


500A

Wandbefestigung Konsolen / Kommoden


Stand: 06.03.2019

1.

Aufbaupersonal:



Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
J	Spax 5x55	4	38
W	Spreizdübel	4	

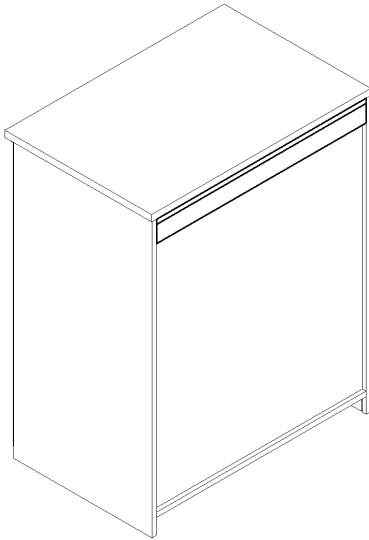



Vorsicht!

Quetschgefahr durch losgelassene bzw. herunterfallende Teile!
 Quetschen von Gliedmaßen durch unsachgemäße Montage möglich!

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskartonplatte, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.

Mitgelieferte Wanddübel sind geeignet für:	Beton	C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20\text{N/mm}^2$
	Vollziegel	Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$
	Kalksandvollstein	KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$

Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-, Wasser- oder Gasleitungen verlaufen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.

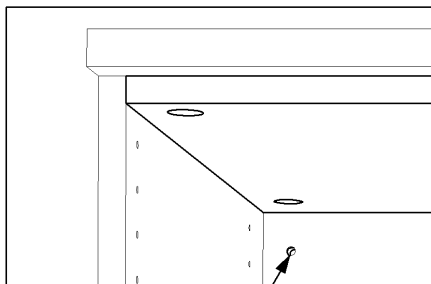

5mm Durchbohrung

