


freistil 173

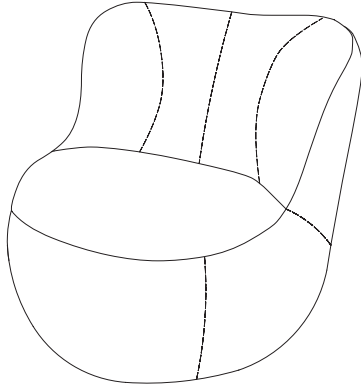


freistil ROLF
BENZ

Technischer Aufbau

- / Stahlinnengestell
- / Unterfederung: Wellenfeder
- / Sitzpolster aus formgeschäumtem Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 50 kg/m³
- / Rückenpolster aus formgeschäumtem Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 50 kg/m³
- / Standardfuß: Kunststoffgleiter

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10 % schwanken.



freistil 173

Technische constructie

NL

- / Stalen binnenframe
 - / Vering: nosag veren
 - / Zittingstofferings van vormgeschuimd polyurethaan-koudschuim, „soortelijke gewicht“ 50 kg/m³
 - / Rugleuningstofferings van vormgeschuimd polyurethaan-koudschuim, „soortelijke gewicht“ 50 kg/m³
 - / Standaardpoot: kunststof
- De gegevens voor het „soortelijke gewicht“ kunnen variëren binnen een tolerantiebereik van +/- 10%.
-

Technical design

EN

- / Steel inner frame
 - / Spring system: nosag spring
 - / Seat upholstery in cold moulded polyurethane foam, “density” 50 kg/m³
 - / Backrest upholstery in cold moulded polyurethane foam, “density” 50 kg/m³
 - / Standard leg: plastic
- The data of “density” can vary in a range of +/-10%.

Rolf Benz AG & Co. KG · Haiterbacher Str. 104 · D-72202 Nagold
www.freistil-rolfbenz.com · Email: info@freistil-rolfbenz.com

freistil **ROLF
BENZ**