VOSS MÖBEL
Industriestraße 7
33129 Delbrück
Fon +49 52 50 / 98 36-0
Fax +49 52 50 / 98 36-90
info@voss-moebel.de
www.voss-moebel.de


DIELENKONZEPTE.
SOLITÄRMÖBEL.


Paneel 232 I 332
Montageanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde:


Diese Montageanleitung soll Ihnen beim richtigen Montieren Ihrer neuen Garderobe als Hilfestellung dienen.
Die Firma Voss-Möbel wünscht Ihnen viel Freude mit unserem Produkt.
Falls Sie mehr über unsere Programme wissen möchten, besuchen Sie uns einfach auf unserer Homepage: www.Voss-Moebel.de

Pos.:	Benennung	Beschreibung	Menge
1	Platte 332		1
2	Hutablage		1
3	Bügel	Bei Paneel 332: Bügel 332-Silber; Bei Paneel 232-22/34: Bügel 892-Silber; Bei Paneel 232-36: Bügel 892-Anthrazit	1
4	Garderobenhaken	Bei Paneel 332 & Paneel 232-22/34: Haken in Silber; Bei Paneel 232-36: Haken in Anthrazit	4
5	Paneelhalter		1
6	Schraube 3,5 x 15		2
7	Schraube 4 x 50		1
8	Schraube	Bei Paneel 332: M4 x 22; Bei Paneel 232: M6 x 30	1
9	Schraube M4 x 42		4
10	Schraube M6 x 35		2
11	Schraube 6,3 x 50		3

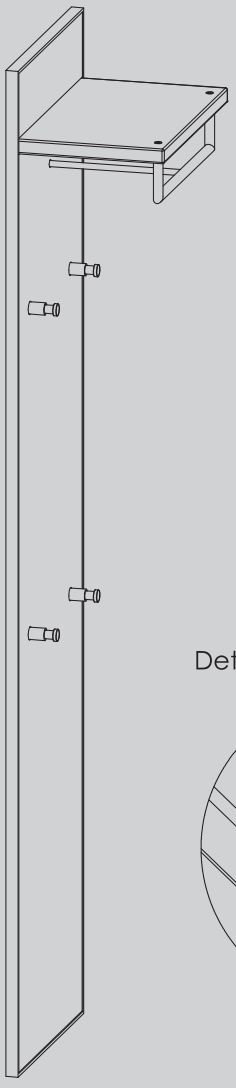

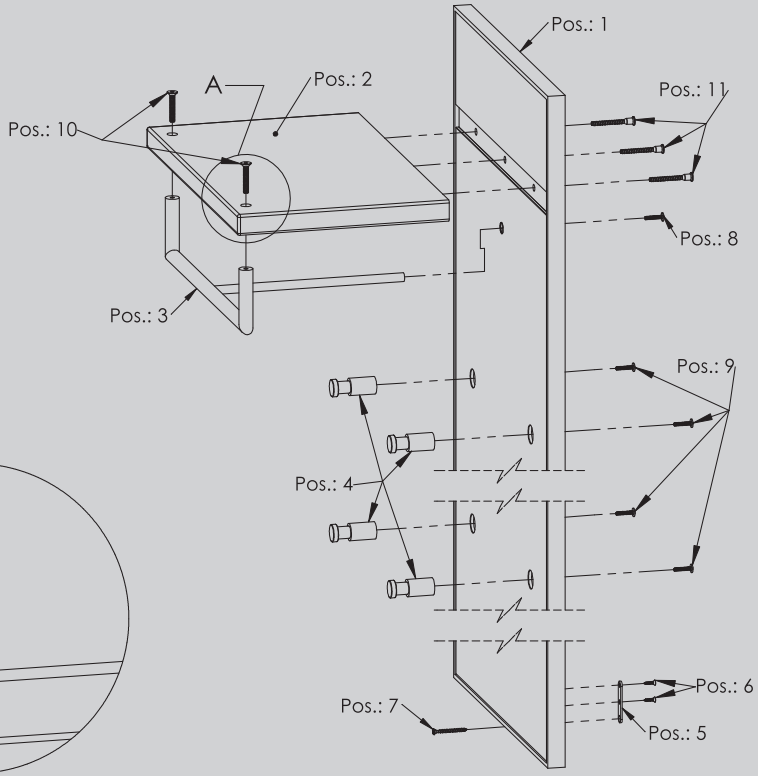

Detail A



Wandmontage


QUALITÄT UND HANDWERKLICHE PERFEKTION.

MADE IN GERMANY


VOSS MÖBEL
Industriestraße 7
33129 Delbrück
Fon +49 52 50 / 98 36-0
Fax +49 52 50 / 98 36-90
info@voss-moebel.de
www.voss-moebel.de

Paneel 332
Wandmontage


Die beiliegenden Dübel & Schrauben sind nur für festes Mauerwerk geeignet!
Bei Leichtbauwänden müssen geeignete Befestigungsmöglichkeiten besorgt werden.

Bennenung	Beschreibung	Menge
Haken 6 x 50		2
Dübel 8 x 40		2
Dübel 6 x 30		1


Oberkante sowie Seitenkanten des gewünschten Aufhängeplatzes markieren.
Die Markierung kann mittels Bleistiftlinie oder Klebeband erfolgen.
Anhand der Skizze können nun die Bohrpunkte eingemessen werden.

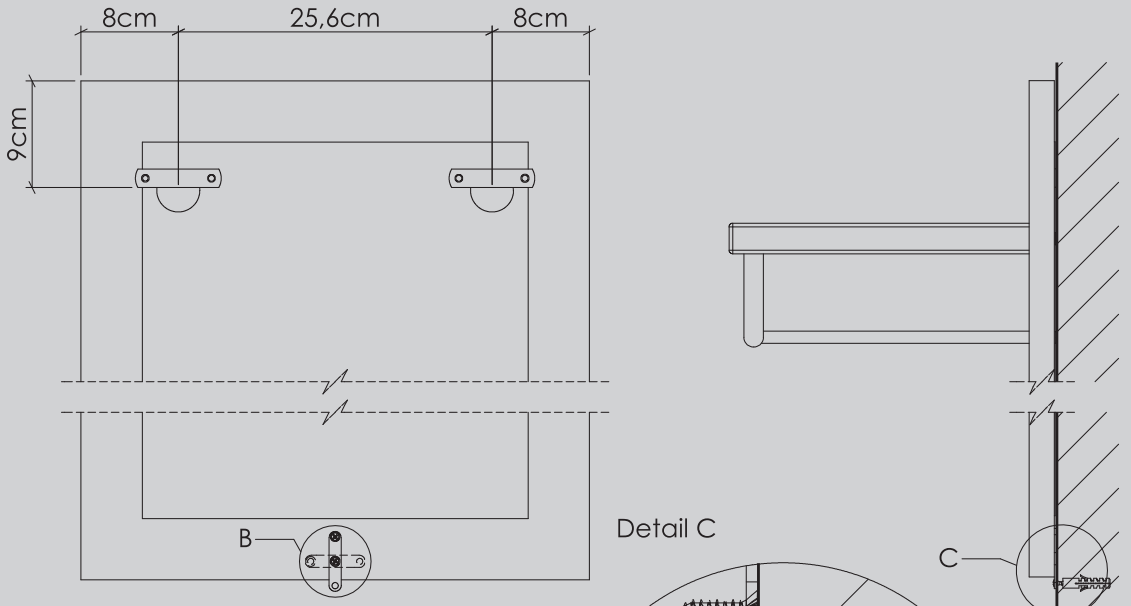

Detail B

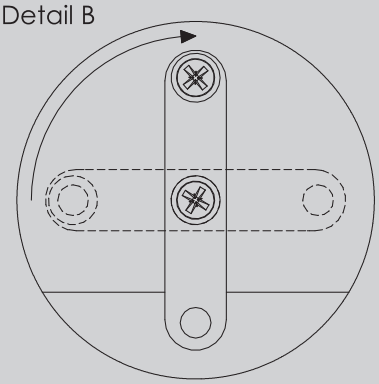

Detail C

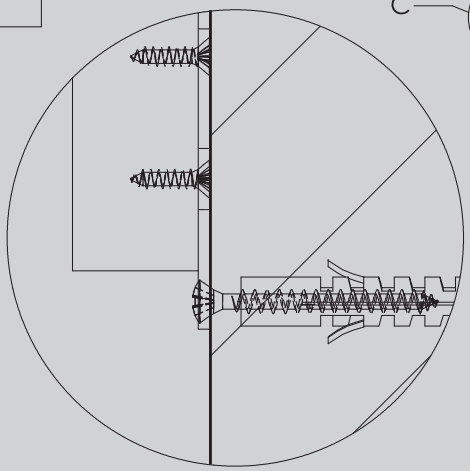


„Die Montage muss genau nach den Anweisungen des Herstellers erfolgen - anderenfalls kann eine fehlerhafte Montage zu einem Sicherheitsrisiko führen!"


VOSS MÖBEL
Industriestraße 7
33129 Delbrück
Fon +49 52 50 / 98 36-0
Fax +49 52 50 / 98 36-90
info@voss-moebel.de
www.voss-moebel.de

DIELENKONZEPTE.
SOLITÄRMÖBEL.

Achtung Glasfront!

Achten Sie bei der Montage der Garderobenhaken und Metallbügel bitte unbedingt darauf, dass alle Beschläge genau mittig in den Glasbohrungen verschraubt werden müssen, damit kein Kontakt zwischen Glas und Metall entsteht.

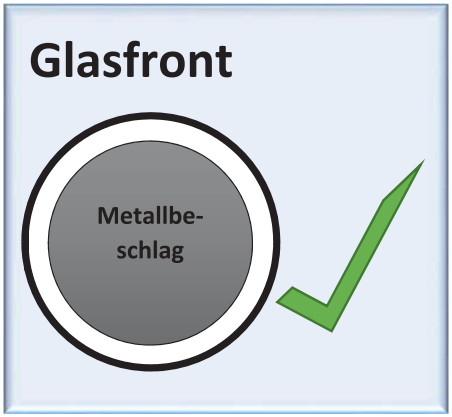

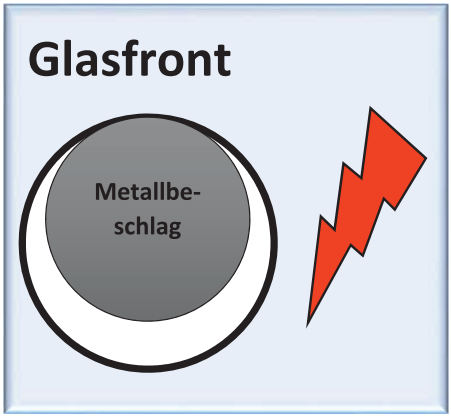

Hängen Sie das Paneel immer zu zweit auf indem Sie seitlich an die Hutablage greifen!





QUALITÄT UND HANDWERKLICHE PERFEKTION.

MADE IN GERMANY

VOSS MÖBEL
Industriestraße 7
33129 Delbrück
Fon +49 52 50 / 98 36-0
Fax +49 52 50 / 98 36-90
info@voss-moebel.de
www.voss-moebel.de

Allgemeine Pflegehinweise

Zur täglichen Reinigung die Oberflächen bitte mit einem trockenen, fusselfreien Textiltuch abwischen. Leicht verschmutzte Oberflächen können mit einem nebelfeuchten Tuch gereinigt werden. Für stärkere Verschmutzungen eine milde Seifenlösung verwenden. Glasflächen können mit einem handelsüblichen Glasreiniger behandelt werden.

Achtung!!
Um Kratzer bei der Reinigung zu vermeiden, bitte nur saubere Tücher verwenden und nicht zu fest und zu lange an einer Stelle reiben.
Feuchte Stellen immer mit einem trockenen, weichen Tuch aufnehmen.

Keine Scheuerpulver, Salmiak oder säurehaltige bzw. lösungsmittelhaltige Reiniger verwenden.

Reinigungs- und Pflegemittel bzw. Polituren immer erst an einer „unsichtbaren“ Stelle testen.

Bei eventuellen Unklarheiten bezüglich der Reinigung sollte mit einem Fachmann Rücksprache gehalten werden.

VOSS MÖBEL
Industriestraße 7
33129 Delbrück
Fon +49 52 50 / 98 36-0
Fax +49 52 50 / 98 36-90
info@voss-moebel.de
www.voss-moebel.de

Pflegehinweis für Fronten mit Schutzfolie

Nach abziehen der Schutzfolie ca. 6 Std. bis zur ersten Reinigung warten (Oberfläche härtet nach)!

Regelmäßige Pflege:
Die Front mit einem feuchten, sauberen Baumwoll-lappen reinigen.

Bei hartnäckigeren Verschmutzungen:
Oberfläche mit einer warmen, leichten Spülmittel-lösung behandeln.
Anschließend mit einem zweiten, feuchten Tuch (ohne Spülmittel) nachwischen.
Dann die Oberfläche sofort nachtrocknen.

Kein Mikrofasertuch verwenden!

Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel benutzen!

Keine Nitro- oder Kunstharzverdünnungen einsetzen!