

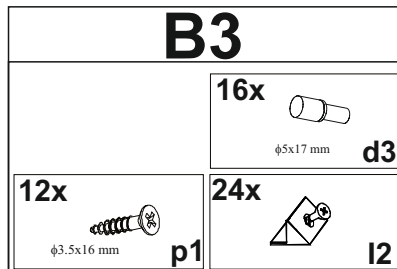
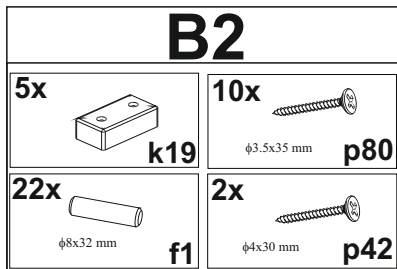
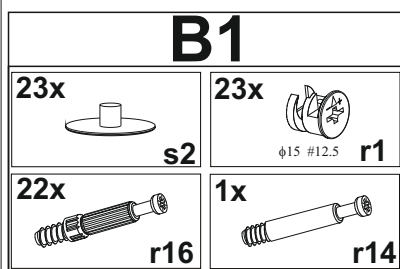
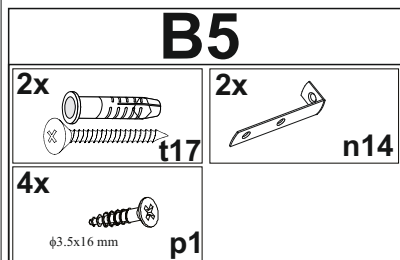
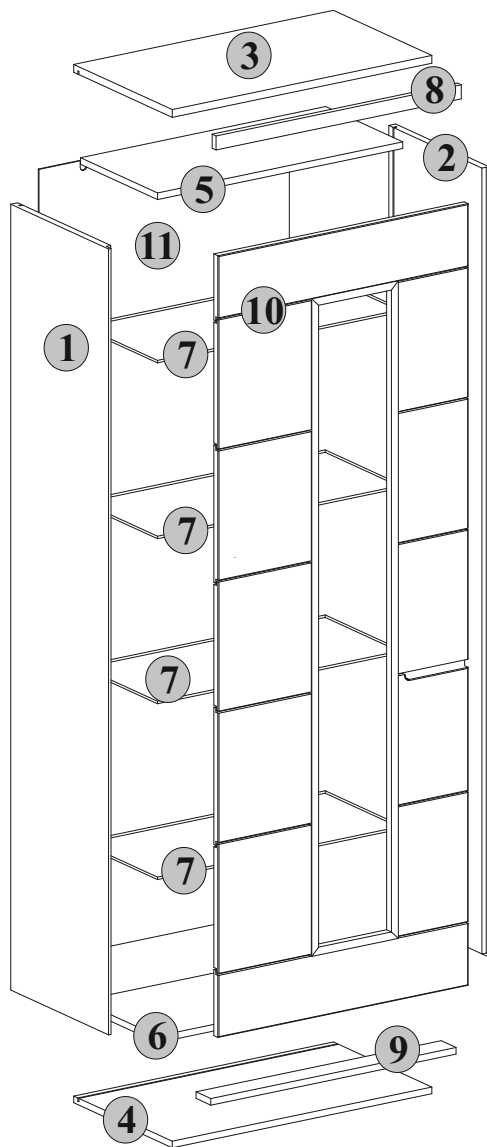
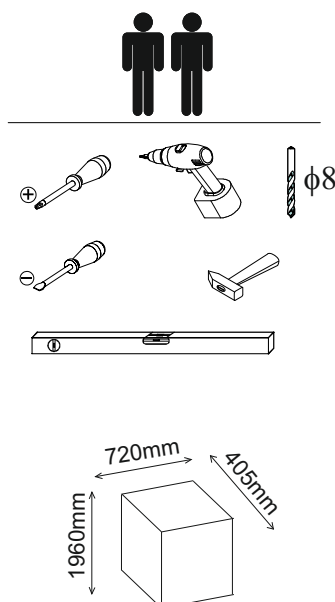
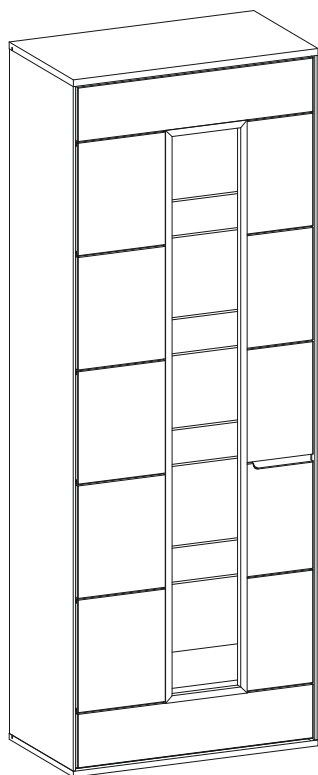











“3989”

versionsnummer: 19.05.2022








Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.



I

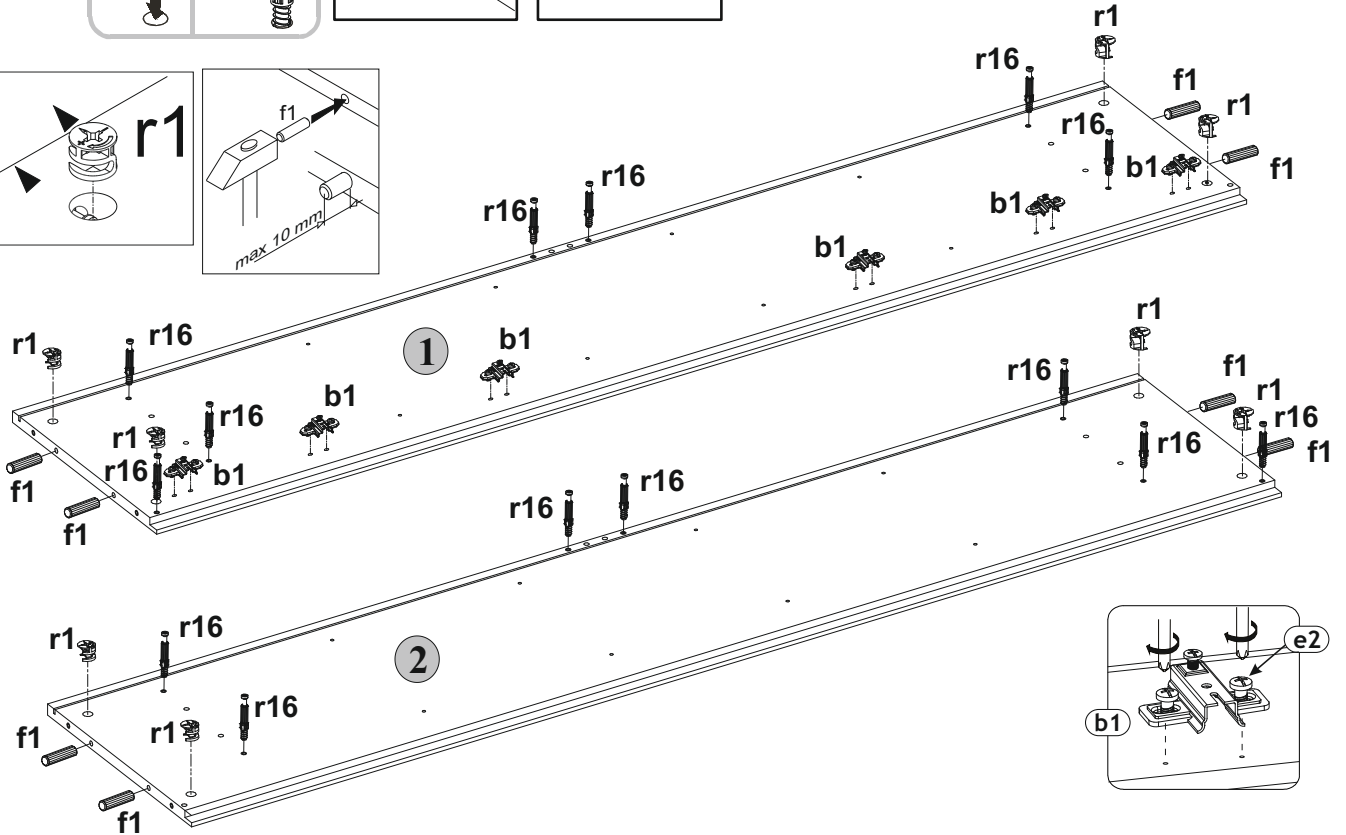



2

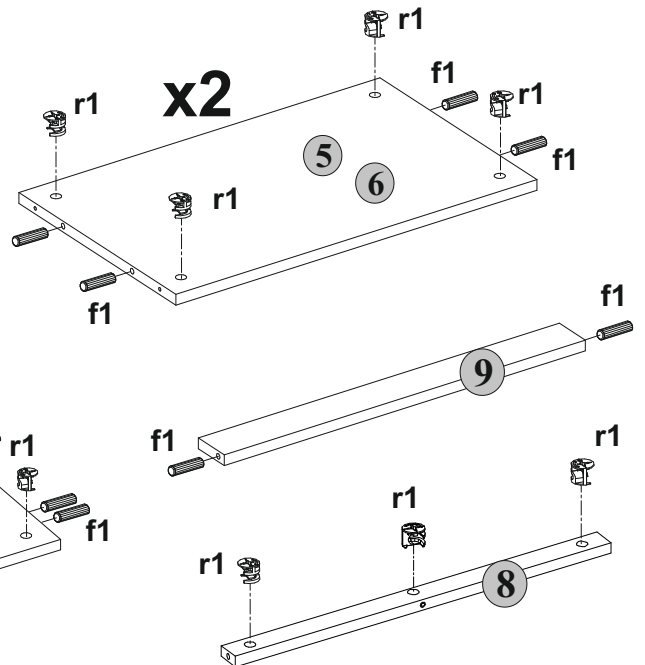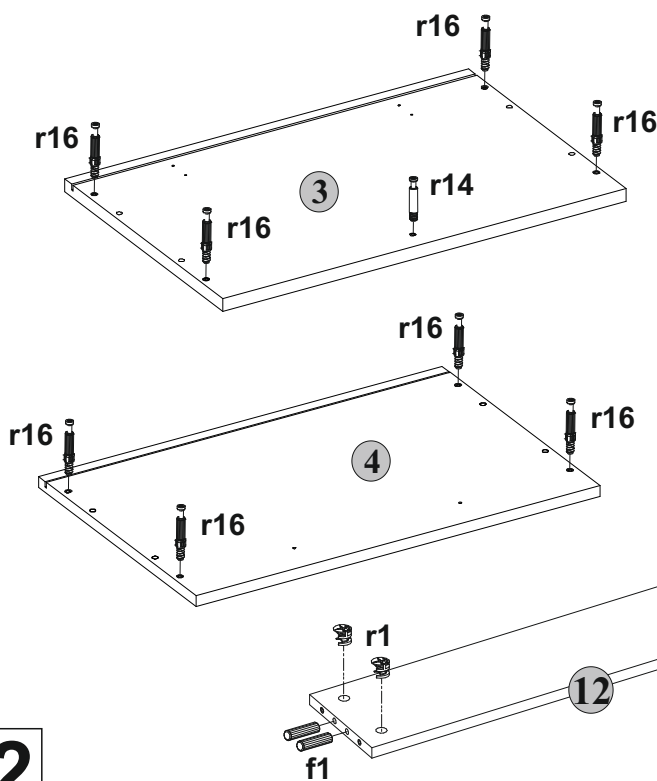


2

3




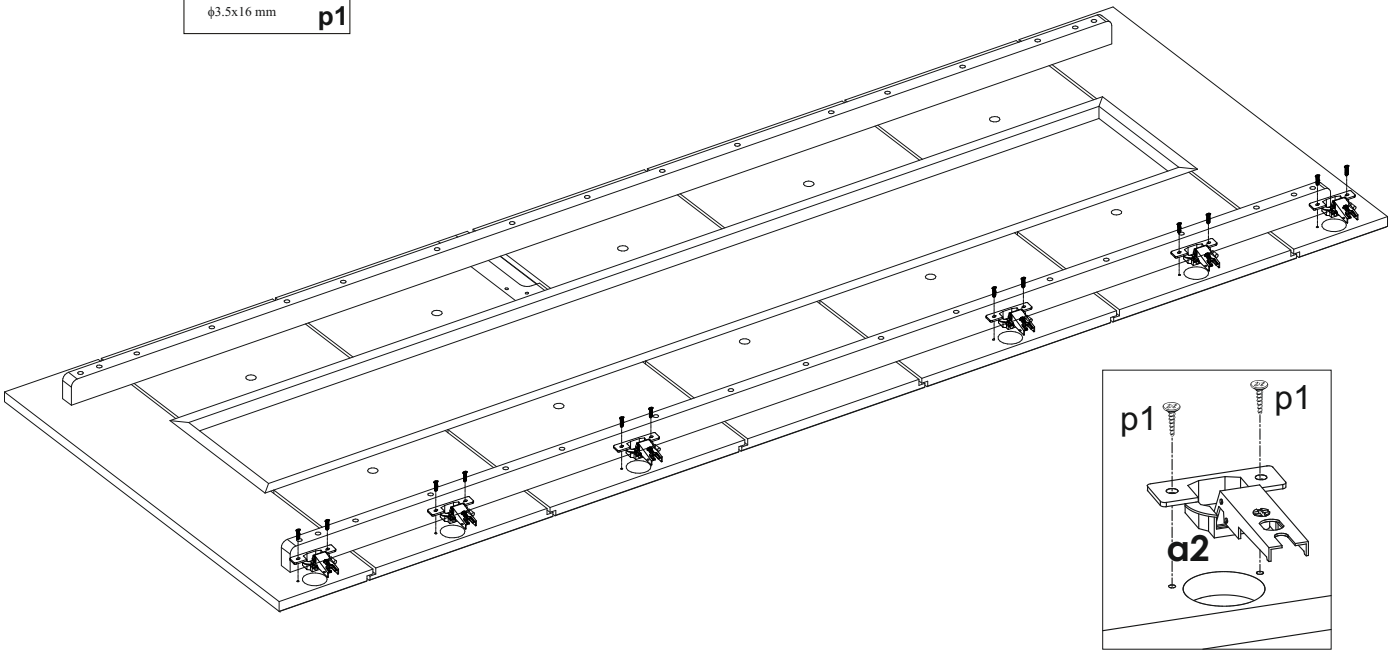



4

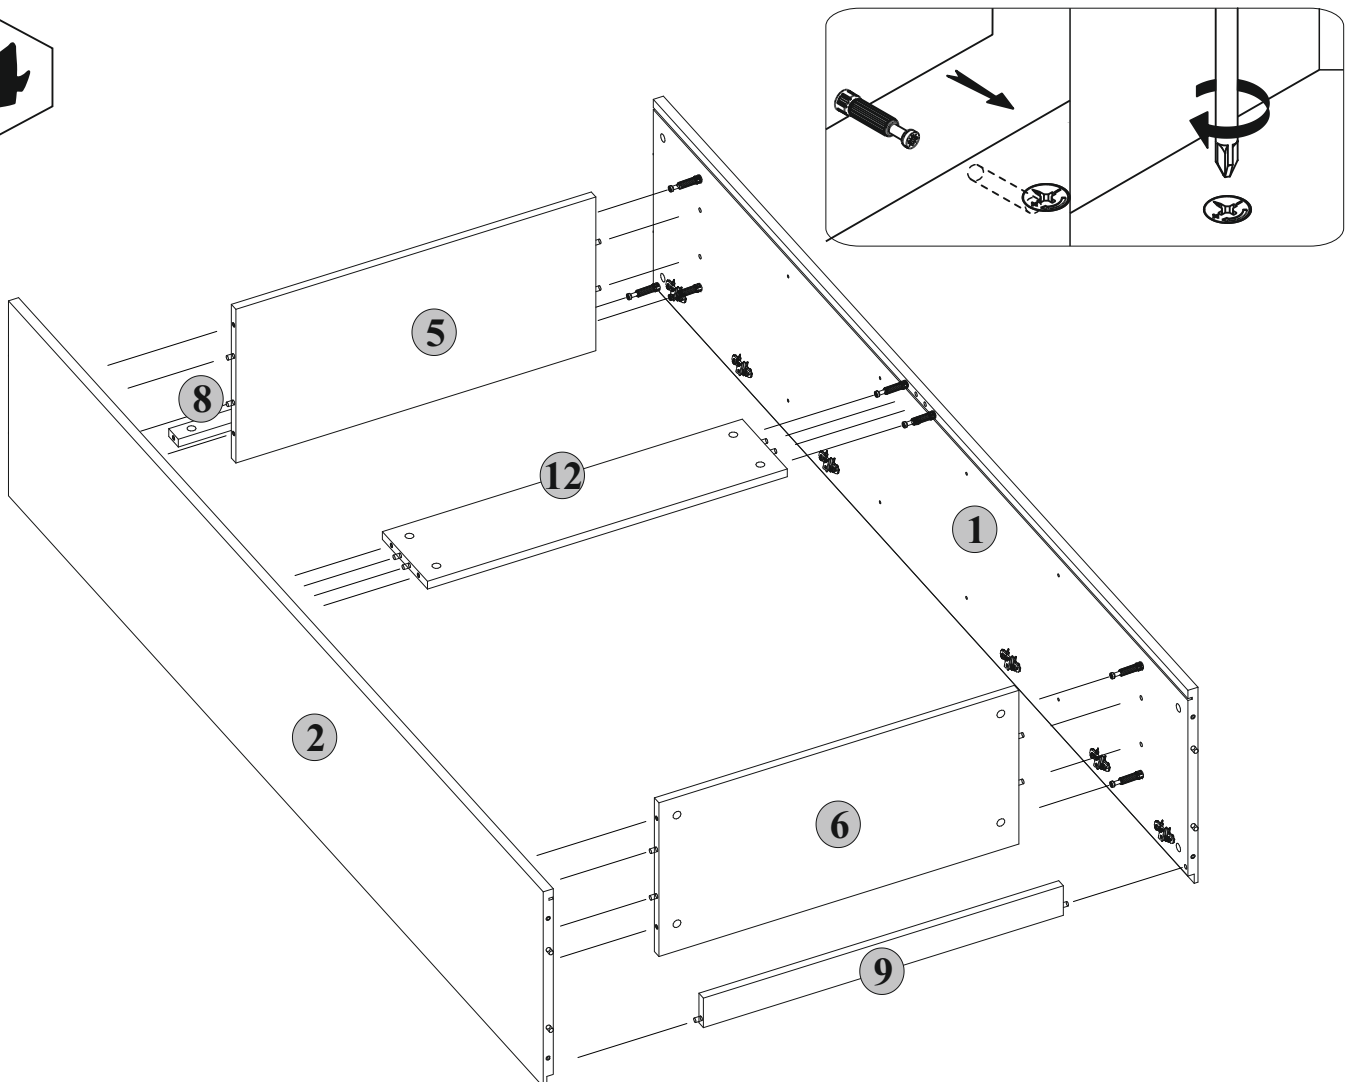

3




5

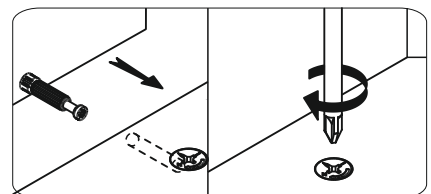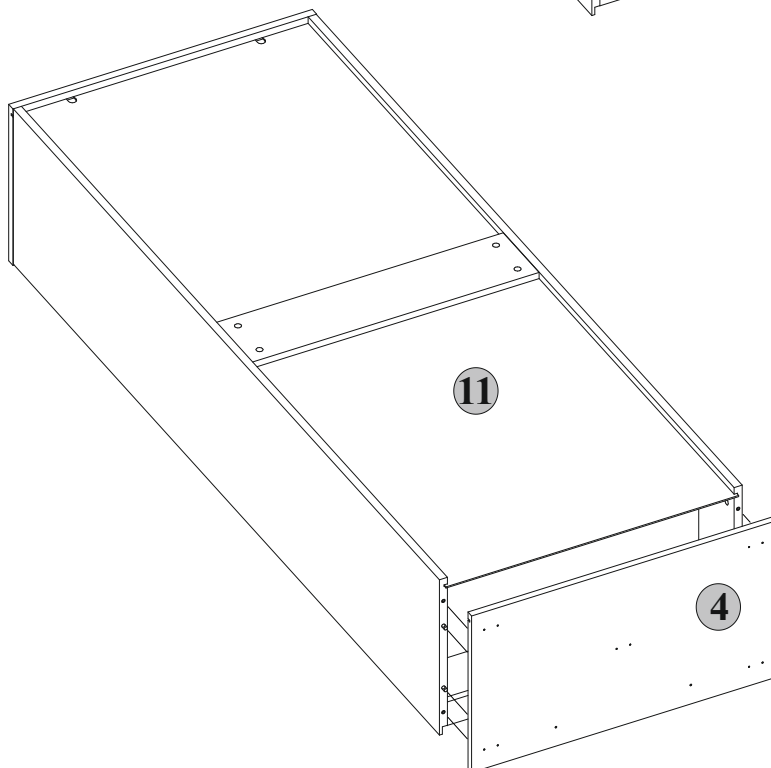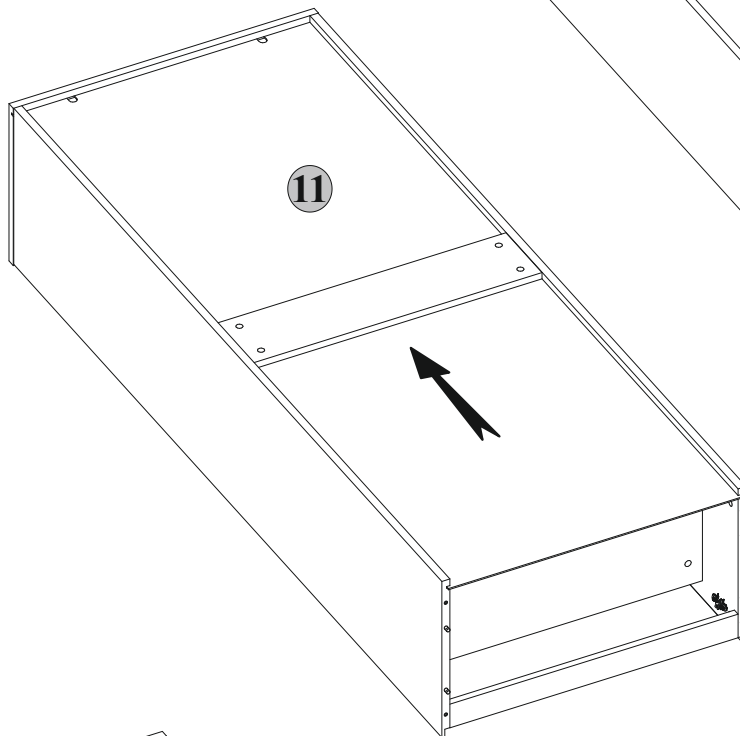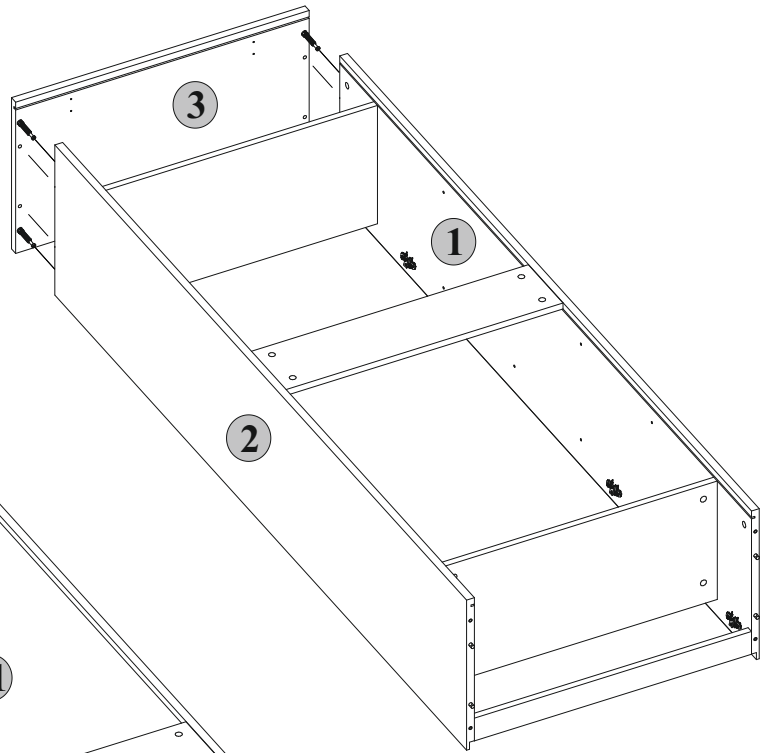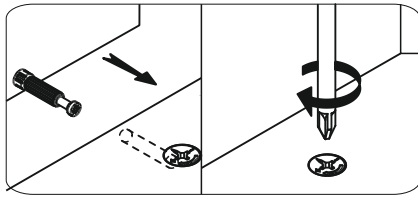

4

6

5x  k19	24x  l2
2x  φ4x30 mm p42	10x  φ3.5x35 mm p80

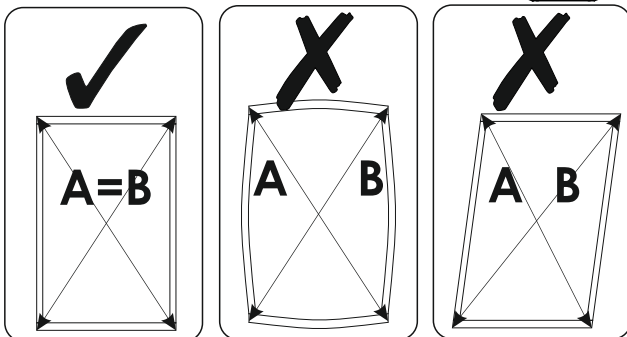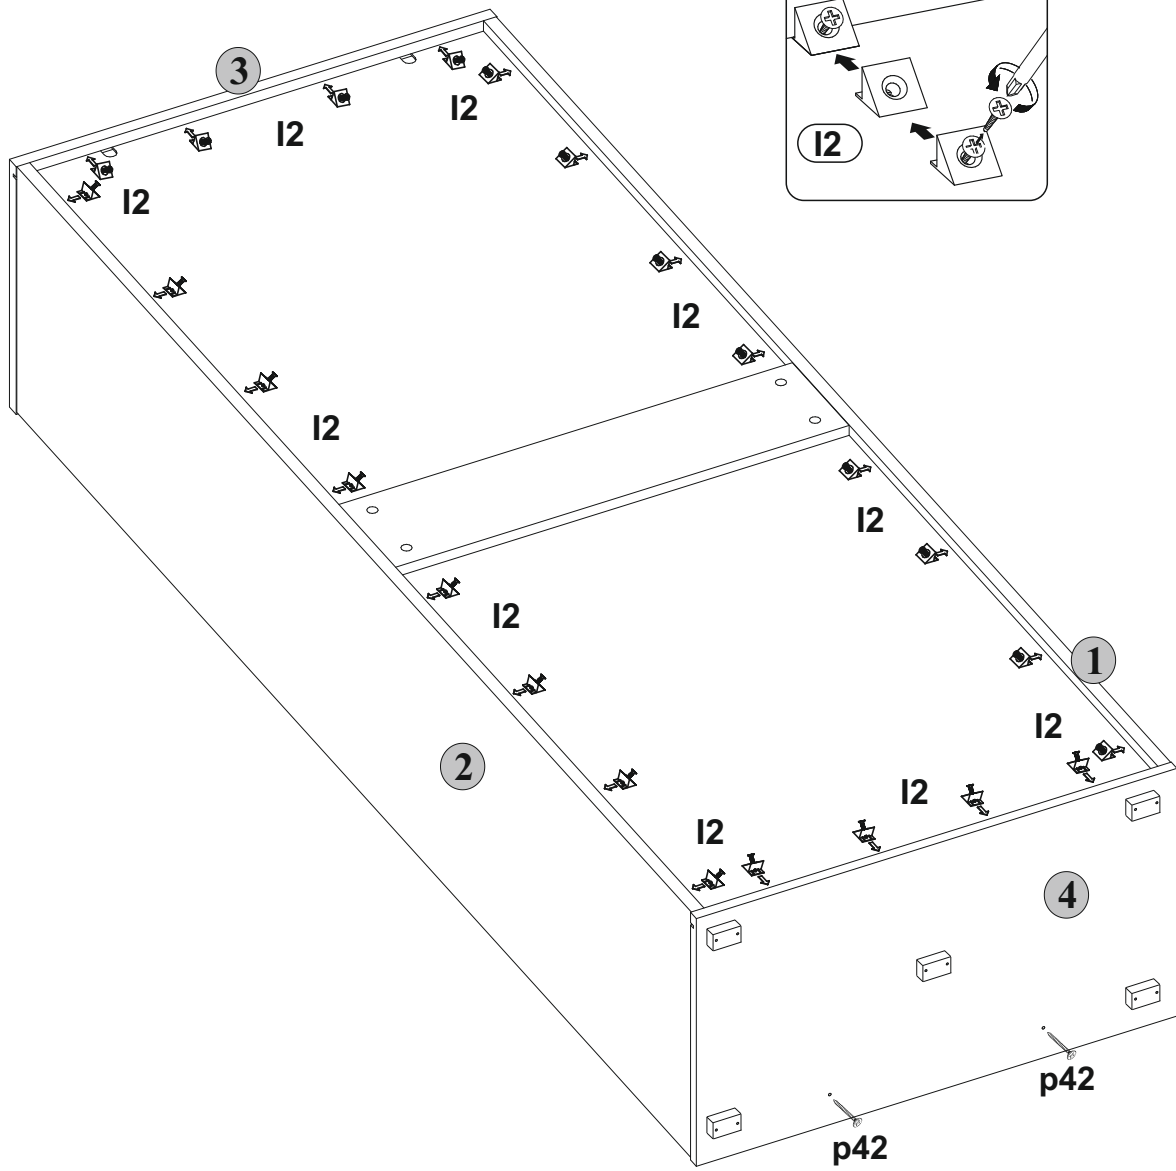

5

7

16x
 $\phi 5 \times 17 \text{ mm}$
 d3

2x
 $\phi 5 \times 17 \text{ mm}$
 t17

2x
 n14

4x
 $\phi 3.5 \times 16 \text{ mm}$
 p1

