


Paneele 333&334 Montageanleitung




Liebe Kundin, lieber Kunde:

Diese Montageanleitung soll Ihnen beim richtigen Montieren Ihrer neuen Garderobe als Hilfestellung dienen.



Die Firma Voss-Möbel wünscht Ihnen viel Freude mit unserem Produkt.

Falls Sie mehr über unsere Programme wissen möchten, besuchen Sie uns einfach auf unserer Homepage: www.Voss-Moebel.de

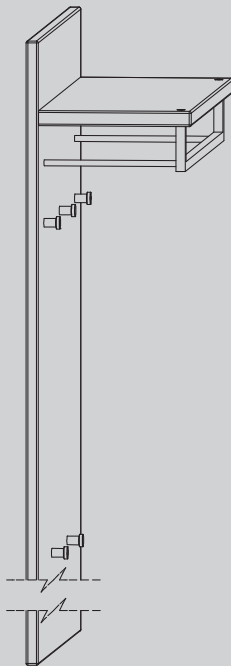


Pos.:	Bennennung	Beschreibung	Menge
1	Platte für Paneel		1
2	Hutablage 733		1
3	Bügel	Pan. 194/821/824 Bügel 891-A Pan. 333/334 Bügel 333 Pan. 891/894 Bügel 891	1
4	Garderobenhaken		5
5	Schraube M4 x 25		5
6	Schraube	Paneel 333/334 M4x25 Paneel 194/821/824/891/984 M6x30	2
7	Schraube M6 x 40		2
8	Schraube 6,3 x 50		4
9	Schraube 4 x 50 (Nur bei 194/334/824/894)		2
10	Schraube 3,5 x 15 (Nur bei 194/334/824/894)		4
11	Paneelhalter (Nur bei 194/334/824/894)		2

Detail A

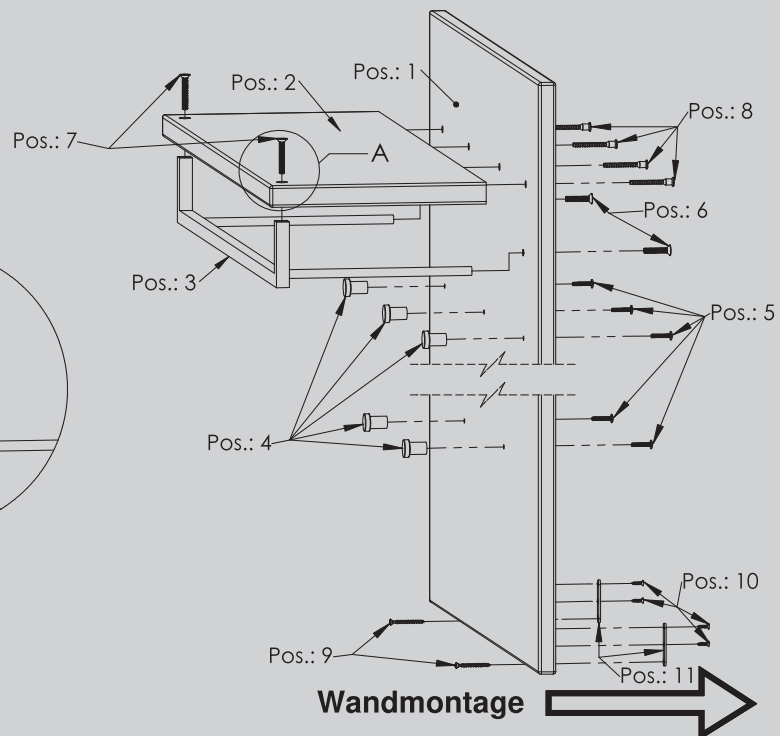


Paneele 333&334 Montageanleitung


Die beiliegenden Dübel & Schrauben sind nur für festes Mauerwerk geeignet!
Bei Leichtbauwänden müssen geeignete Befestigungsmöglichkeiten besorgt werden.

Benennung	Beschreibung	Menge
Haken 6 x 50		2
Dübel 8 x 40		2
Dübel 6 x 30 (Nur bei 194/334/824/894)		2


Oberkante sowie Seitenkanten des gewünschten Aufhängeplatzes markieren.
Die Markierung kann mittels Bleistiftlinie oder Klebeband erfolgen.
Anhand der Skizze können nun die Bohrpunkte eingemessen werden.

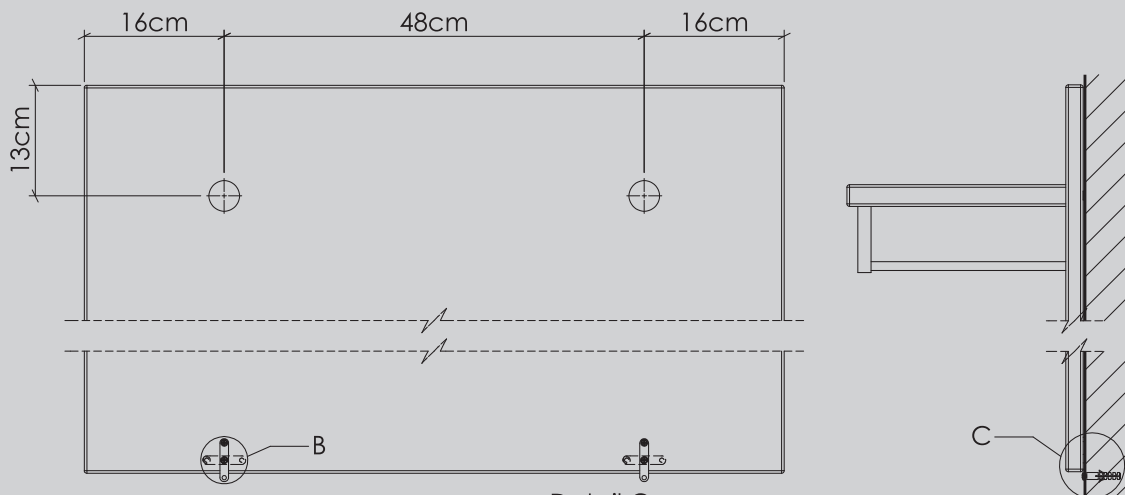

Detail B
(Nur bei 194/334/824/894)





Detail C
(Nur bei 194/334/824894)

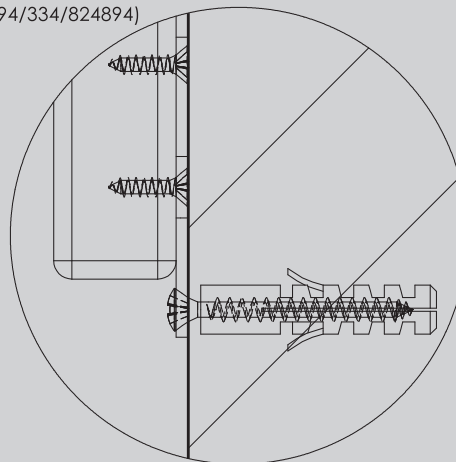

Achtung Glasfront!

Achten Sie bei der Montage der Garderobenhaken und Metallbügel bitte unbedingt darauf, dass alle Beschläge genau mittig in den Glasbohrungen verschraubt werden müssen, damit kein Kontakt zwischen Glas und Metall entsteht.

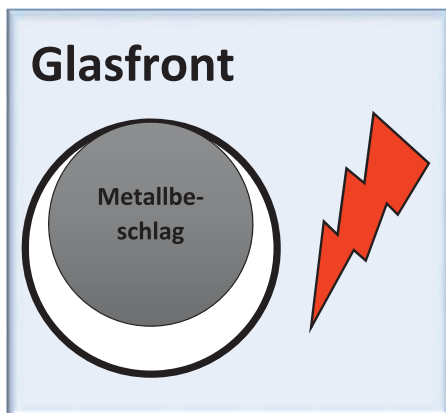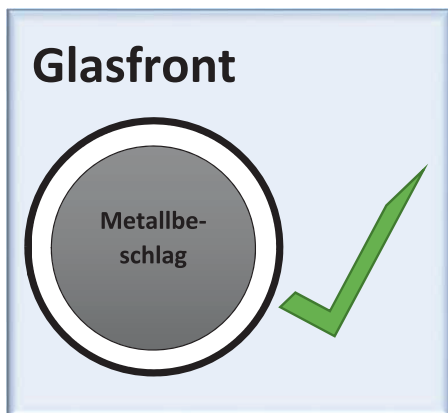

Hängen Sie das Paneel immer zu zweit auf indem Sie seitlich an die Hutablage greifen!



Allgemeine Pflegehinweise

Zur täglichen Reinigung die Oberflächen bitte mit einem trockenen, fusselfreien Textiltuch abwischen. Leicht verschmutzte Oberflächen können mit einem nebelfeuchten Tuch gereinigt werden. Für stärkere Verschmutzungen eine milde Seifenlösung verwenden. Glasflächen können mit einem handelsüblichen Glasreiniger behandelt werden.

Achtung!!

Um Kratzer bei der Reinigung zu vermeiden, bitte nur saubere Tücher verwenden und nicht zu fest und zu lange an einer Stelle reiben.

Feuchte Stellen immer mit einem trockenen, weichen Tuch aufnehmen.

Keine Scheuerpulver, Salmiak oder säurehaltige bzw. lösungsmittelhaltige Reiniger verwenden.

Reinigungs- und Pflegemittel bzw. Polituren immer erst an einer „unsichtbaren“ Stelle testen.

Bei eventuellen Unklarheiten bezüglich der Reinigung sollte mit einem Fachmann Rücksprache gehalten werden.

Pflegehinweis für Fronten mit Schutzfolie

Nach abziehen der Schutzfolie ca. 6 Std. bis zur ersten Reinigung warten (Oberfläche härtet nach)!

Regelmäßige Pflege:

Die Front mit einem feuchten, sauberen Baumwolllappen reinigen.

Bei hartnäckigeren Verschmutzungen:

Oberfläche mit einer warmen, leichten Spülmittellösung behandeln.

Anschließend mit einem zweiten, feuchten Tuch (ohne Spülmittel) nachwischen.

Dann die Oberfläche sofort nachtrocknen.

Kein Mikrofasertuch verwenden!

Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel benutzen!

Keine Nitro- oder Kunstharzverdünnungen einsetzen!