MAB302_06/26

BUSCHWERK
Leuchtenwerkstatt

Montageanleitung
Installation
Bedienungsanweisung

Pendelleuchte
Vela 02300S


Buschwerk by HerzBlut
www.herzblut.eu.com



Das Glas der Leuchte ist bereits vormontiert. Bitte gehen Sie während der Montage vorsichtig damit um, um Beschädigungen zu vermeiden.


Montage und Installation

1

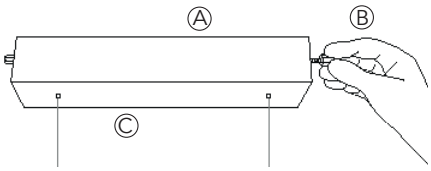


Lösen Sie die beiden seitlichen Schrauben Ⓑ am Baldachin Ⓒ und trennen Sie den Baldachin vom Deckenbügel Ⓐ. Halten Sie den Deckenbügel Ⓐ am Montageort an.
Beachten Sie, dass die Position des Deckenbügels die Ausrichtung der Leuchte bestimmt. Zeichnen Sie die Befestigungspunkte an. Befestigen Sie den Deckenbügel abhängig vom Untergrund mittels passender Schrauben und Dübel.

2




Halten Sie den Deckenbügel Ⓐ am Montageort an. Beachten Sie, dass die Position des Deckenbügels die Ausrichtung der Leuchte bestimmt. Zeichnen Sie die Befestigungspunkte an.

3

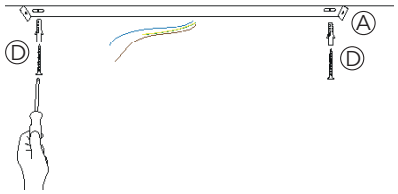


Befestigen Sie den Deckenbügel Ⓐ abhängig vom Untergrund mittels passender Schrauben und Dübel Ⓓ. Prüfen Sie, ob die mitgelieferten Schrauben und Dübel für Ihre Decke geeignet sind. Jede Deckenbeschaffenheit hat verschiedene Anforderungen, sodass aufgrund der vielen unterschiedlich benötigten Schrauben und Dübel, diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.

4

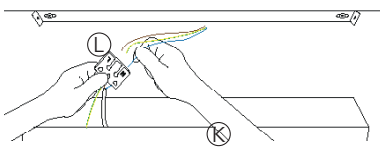


Schließen Sie die Kabel Ⓚ an den Stromkreis an: Stecken Sie das blaue Kabel an den N-Ausgang, das braune Kabel an den L-Ausgang und das grün-gelbe Erdungskabel in die Mitte der Lüsterklemme Ⓛ.

5

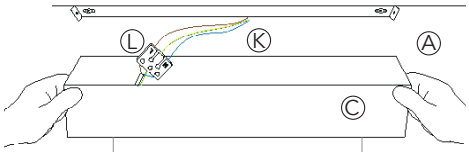


Schieben Sie den Baldachin Ⓒ auf den Deckenbügel Ⓐ. Achten Sie darauf keine Kabel Ⓚ einzuklemmen!

6

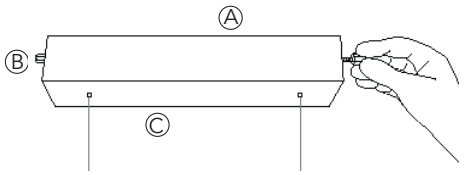

Schrauben Sie den Baldachin Ⓒ mit den mitgelieferten Schrauben Ⓑ wieder fest.

7




<u>Höhe der Leuchte einstellen</u>
Die Höhenverstellung erfolgt über die Seilstopper am Baldachin.
So gehen Sie vor:
Drücken Sie den Mechanismus Ⓟ am Seilstopper leicht hinein. Das Kabel wird gelöst und lässt sich verschieben. Stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Lassen Sie den Mechanismus los das Kabel wird automatisch fixiert. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
Achten Sie auf eine gleichmäßige Ausrichtung der Leuchte. Schalten Sie den Strom wieder ein. Prüfen Sie die Funktion der Leuchte.

Wichtige Hinweise

- Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!
- Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten.
- Prüfen Sie die Leuchte niemals demontiert, die Leuchte bitte erst nach der Montage einschalten!
- <u>Da sich der Dimmer bereits in der Leuchte befindet, ist unbedingt zu beachten, dass in Ihrem Wandschalter kein weiterer vorgeschalteter Dimmer verbaut sein darf!</u>
- Dieses Produkt enthält Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm A-A++).

Montage und Installation

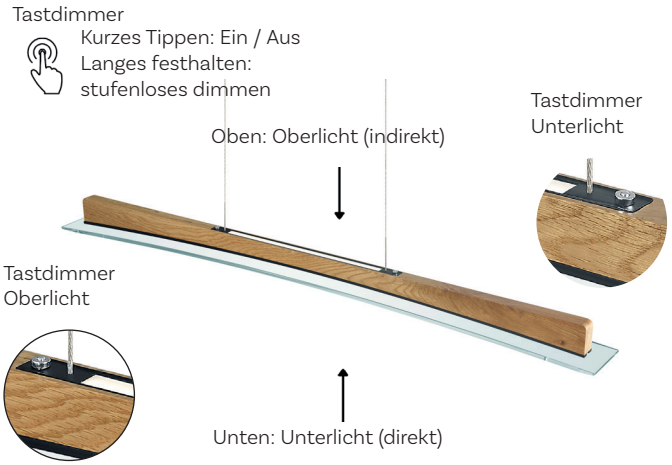

Lichtsteuerung & CCT-Farbtemperatur

Nach fachgerechter Montage können Sie die Leuchte über Ihren Wandschalter sowie über die Tastschalter am Leuchtenkörper ein- und ausschalten.

Die Leuchte verfügt über zwei separat steuerbare Lichtbereiche: Oberlicht (indirekt nach oben) und Unterlicht (direkt nach unten). Beide Lichtbereiche können unabhängig voneinander in Helligkeit und Lichtfarbe eingestellt werden.

Die Bedienung erfolgt über den jeweiligen Tastschalter am Leuchtenkörper:

• Kurzes Drücken: Ein- und Ausschalten des gewählten Lichtbereichs
• Doppelklick: Wechsel zwischen Dimm-Modus und CCT-Modus (Einstellung der Lichtfarbe)
• Gedrückt halten: Stufenloses Einstellen der Helligkeit oder Farbtemperatur

CCT-Steuerung

Die CCT-Steuerung ermöglicht die stufenlose Anpassung der Lichtfarbe von warmweiß (3.000 Kelvin) bis kaltweiß (6.500 Kelvin) – für eine individuelle Lichtstimmung von gemütlich bis konzentrationsfördernd.

Bei Modellen mit „Dim-to-warm“-Funktion verändert sich beim Dimmen zusätzlich die Lichtfarbe:
hell = klar & aktivierend
gedimmt = warm & atmosphärisch

Memory Funktion

Nach dem Ausschalten der Leuchte oder nach einem Stromausfall werden die zuletzt gespeicherten Einstellungen für Helligkeit und Farbtemperatur automatisch wiederhergestellt.

Hinweise zur Nutzung

- Da der Dimmer bereits integriert ist, darf kein vorgeschalteter Wanddimmer verwendet werden.
- Verwenden Sie die Leuchte ausschließlich für den vorgesehenen Innenbereich (sofern nicht anders angegeben, z. B. IP-Schutz bei Akkuleuchten).
- Schalten Sie die Leuchte bei längerer Nichtnutzung aus.
- Vermeiden Sie starke Erschütterungen oder mechanische Belastungen.

Leuchtmittel & Technik

Die Leuchte ist mit moderner, energieeffizienter LED-Technik ausgestattet. Je nach Modell ist das Leuchtmittel austauschbar oder kann durch unseren Kundenservice ersetzt werden.
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm).

Pflege & Reinigung

Damit Ihre Leuchte dauerhaft schön bleibt:
Vor der Reinigung stets stromlos schalten.
Holzoberflächen mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.
Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
Glas- oder Metallelemente vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch reinigen.

Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie die Leuchte nicht eigenständig.
- Reparaturen dürfen nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Bei Beschädigungen oder Funktionsstörungen die Leuchte nicht weiter betreiben.

Nach dem Ausschalten der Leuchte oder nach einem Stromausfall startet die Haupt- und Dekorationsbeleuchtung synchron. Die Hauptbeleuchtung stellt automatisch die zuletzt gespeicherte Helligkeit und Farbtemperatur von vor dem Ausschalten wieder her.

Hinweise und Informationen


Diese Montageanleitung gilt für alle Leuchten ähnlichen Aufbaus.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren Buschwerk-Kundenservice unter:

Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an
buschwerk@herzblut.eu.com

Zeichen der Natur

Äste, Haarrisse, Markstrahlen und Färbungen sind Zeichen der Natur. Diese Holzzeichnungen machen jede Buschwerk-Leuchte zum Unikat. Sie sind kein Grund zur Beanstandung. Verwenden Sie zur Pflege Ihrer Buschwerk-Leuchte nur das HerzBlut-Holzpflegeöl, geeignet für geölte Eiche und Nussbaum. Sie erhalten das HerzBlut-Holzpflegeöl über den Fachhandel.



BUSCHWERK
Leuchtenwerkstatt

Vielen Dank für Ihre Entscheidung für eine Leuchte aus unserer Leuchtenwerkstatt. Mit natürlichen Materialien, präziser Verarbeitung und moderner Technik geschaffen, begleitet Sie Ihr Licht zuverlässig durch den Alltag.