


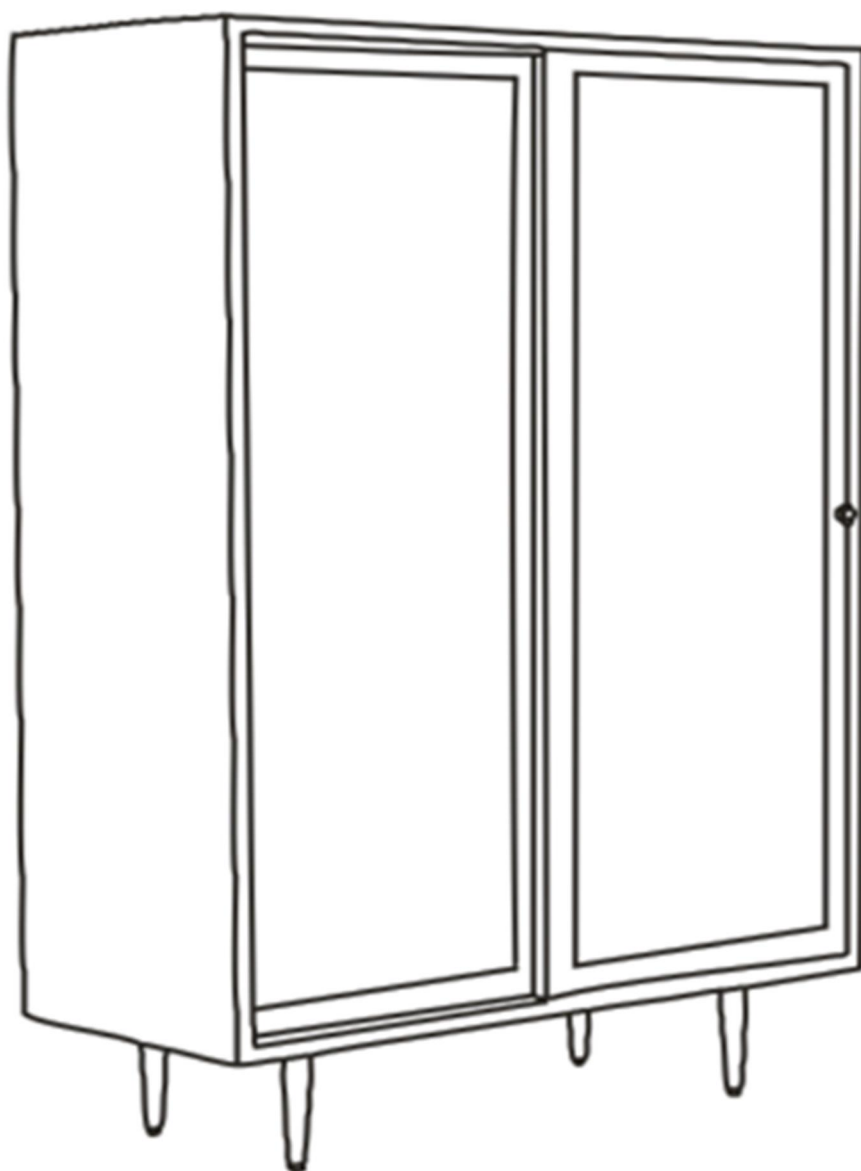

3777759-1

# Pflegehinweise - Care Instructions - Conseil d'entretien - Onderhoudsinstructies - Istruzioni per l'uso

## DEUTSCH

### LACKIERTES HOLZ

Mit Staubtuch abstauben.  
Regelmäßig mit feuchtem  
Tuch in Richtung der  
Maserung abwischen. Dauem  
ässe vermeiden.

### METALL

Einfach mit feuchtem Tuch  
abwischen, danach trocken  
reiben. Bei Chrom und Kupfer  
regelmäßig mit speziellen  
Pflegemittel polieren.

## FRANÇAIS

### BOIS PEINT

Dépoussiérer avec un chiffon.  
Essuyer régulièrement avec  
un chiffon humide dans le  
sens des veinures. Eviter le dé  
pôt durable d'humidité.

### MÉTAL

Nettoyer avec un chiffon  
humide. Frotter ensuite pour sé  
cher. Pour le chrome et le  
cuivre, polir régulièrement  
avec un produit d'entretien  
spécial.

## ITALIANO

### LEGNO VERNICIATO

Pulire con un panno per la  
rimozione della polvere. Pulire  
periodicamente-e con regolarità  
con un panno umido, in  
direzione delle venature del  
legno. Evitare bagnato e  
umidità persistenti.

### METALLO

Pulire con un semplice panno  
umido e asciugare. Per la  
pulizia di rame e superfici  
cromate utilizzare  
regolarmente detergenti  
specifici.

## ENGLISH

### PAINTED WOOD

Dust off regularly. Use slightly  
wet cloth once in a while.  
Cleaning shall be performed in  
the direction of the wood  
texture. Avoid stagnant  
moisture.

### METAL

Use slightly wet cloth for  
regular cleaning. Dry  
afterwards immediately.  
Periodically use special  
cleaning agents especially for  
chromium and copper.

## NEDERLANDS

### GESCHILDERD HOUT

Stof het product met enige  
regelmaat af. Gebruik van tijd  
tot tijd een vochtige doek om  
het product schoon te maken.  
Voer de reiniging altijd uit in  
de richting van de  
houtstructuur. Vermijd  
stagnerende vocht.

### METAAL

Met een vochtige doek  
schoonmaken en daarna met  
een droge doek afnemen. Bij  
chrom en koper regelmatig  
met speciale  
reinigingsmiddelen.

# Sicherheitshinweis - Safety Warning - Avis de sécurité - Beveiligingsmededeling - Avviso di sicurezza

## DEUTSCH

Bitte benutzen Sie dieses Produkt ausschließlich für seinen ihm zugedachten Zweck.

Holz als hygroskopisches Naturprodukt ist natürlichen Schwankungen (Temperatur, Feuchtigkeit) ausgesetzt Veränderungen in Form und Farbe je nach Holzart, Bauweise und Standort sind normal.

Optimales Raumklima: 18-21°C, 45-55% Luftfeuchte.

Kastenmöbel können umfallen und zu schweren Verletzungen führen, Bitte nutzen Sie das beigefügte Wandbefestigungs set, um diese Gefahr zu vermeiden.

UV-Strahlen können die Oberfläche schädigen! Achten Sie auf einen möglichst schattigen Aufstellort.

## FRANÇAIS

Utiliser uniquement le produit pour son usage prévu!

Comme produit naturel hygrosopique, exposé à des variations naturelles (température, humidité). normales de forme et couleur selon le type de bois, de construction et de lieu.

Climat intérieur optimal: 18-21°C 45-55% d'humidité.

Les éléments peuvent basculer et provoquer de graves blessures. Afin d'éviter tout danger, veuillez utiliser le kit de fixation murale joints.

N'exposez pas les produits au soleil, cela permet d'éviter la décoloration de la surface.

## ITALIANO

Utilizzare il prodotto unicamente per la destinazione d'uso prevista.

Questo prodotto é, per via delle sue naturali proprietà igroscopiche, soggetto a variazioni naturali di forma e colore in funzione del tipo di legno, della struttura e del suo posizionamento (oscillazioni di temperatura e umidità).

Condizioni ideali: 18-21°C, 45-55% di umidità.

Mobili scaffale possono cadere e procurare gravi lesioni. La invitiamo a utilizzare il kit di fissaggio incluso per assicurare i mobili alla parete e evitare pericoli.

Per evitare fenomeni di scolorimento delle superfici, non esporre il prodotto direttamente ai raggi solari.

## ENGLISH

Use the product for its intended purpose only!

As wood is a hygroscopic natural product it is depending on shifts in temperature and humidity. Range depending on type of wood, construction, and place of location.

Optimum conditions:  
temperature: 18-21°C (64-70°F)  
air humidity: 45-55%.

Free standing cabinets can tip over and cause severe harm. Please use attached wall-mount kit to avoid this hazard.

Do not expose product to direct sunlight to avoid discoloration of surface.

## NEDERLANDS

Gebruik dit product alleen waarvoor het bedoeld is!

Aangezien hout een hygrosopisch natuurproduct is, is dit vatbaar voor verandering in temperatuur en luchtvochtigheid.



De optimale omstandigheden zijn tussen de 18 – 21 graden celcius (64 – 70 graden F) en een luchtvochtigheid van tussen de 45% en 55%.

Vrijstaande kasten kunnen omvallen en letsel veroorzaken. Gebruik alstublieft de bijgeleverde wandmontagekit om letsel te voorkomen.

Vermijd direct zonlicht om verkleuring te voorkomen.



1

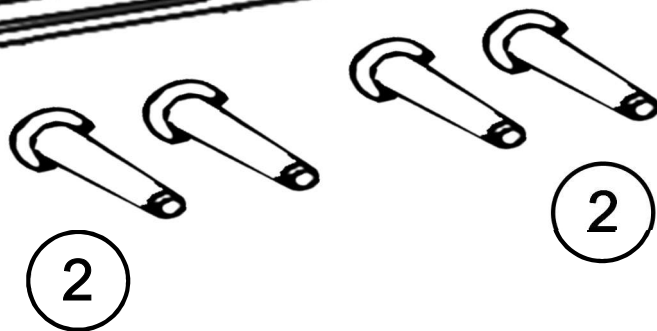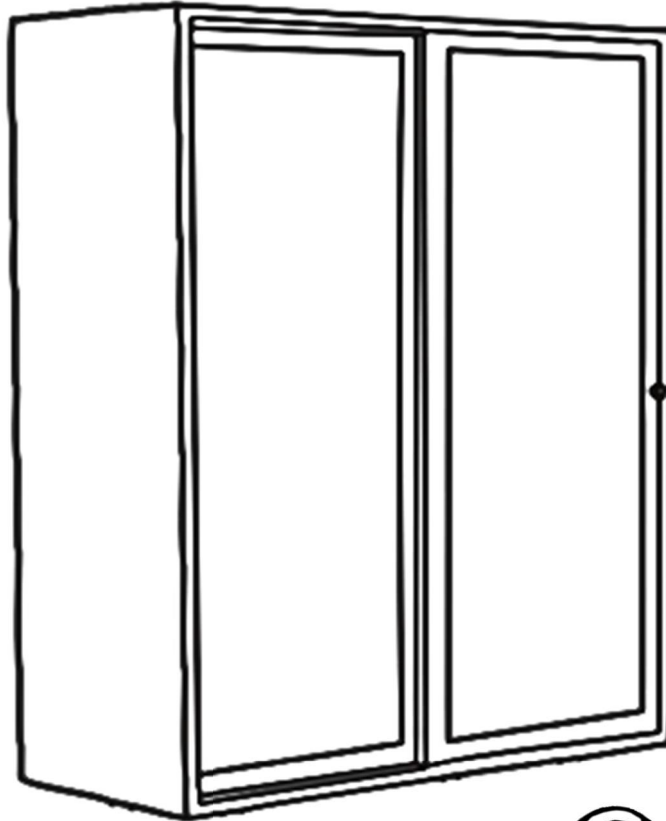


Kleinteile

Petits éléments

Piccoli pezzi


Small parts



(A) X 12



(B) X 12




(C) X 2




(D) X 1



01

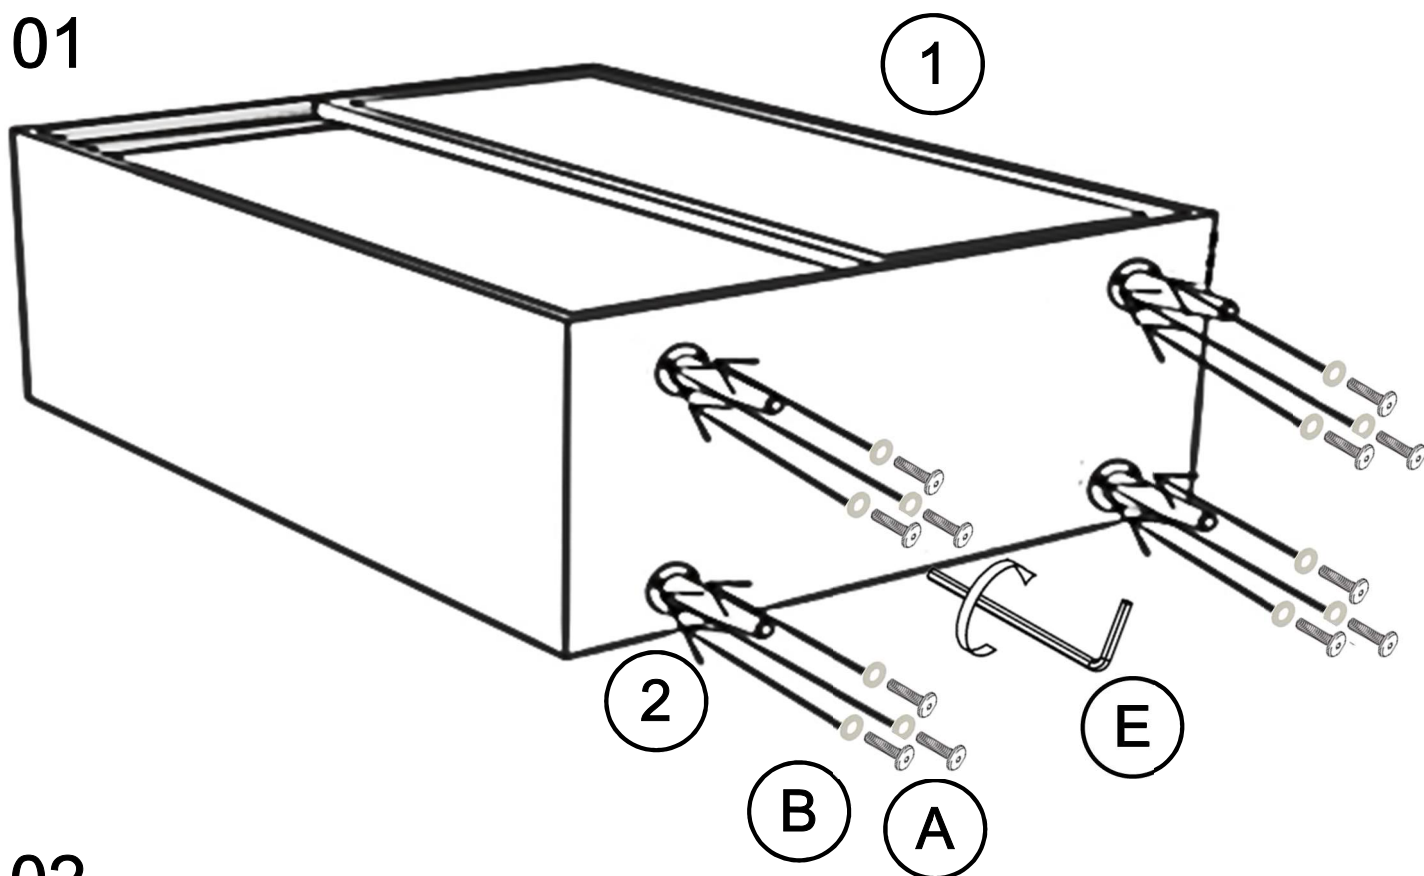

02

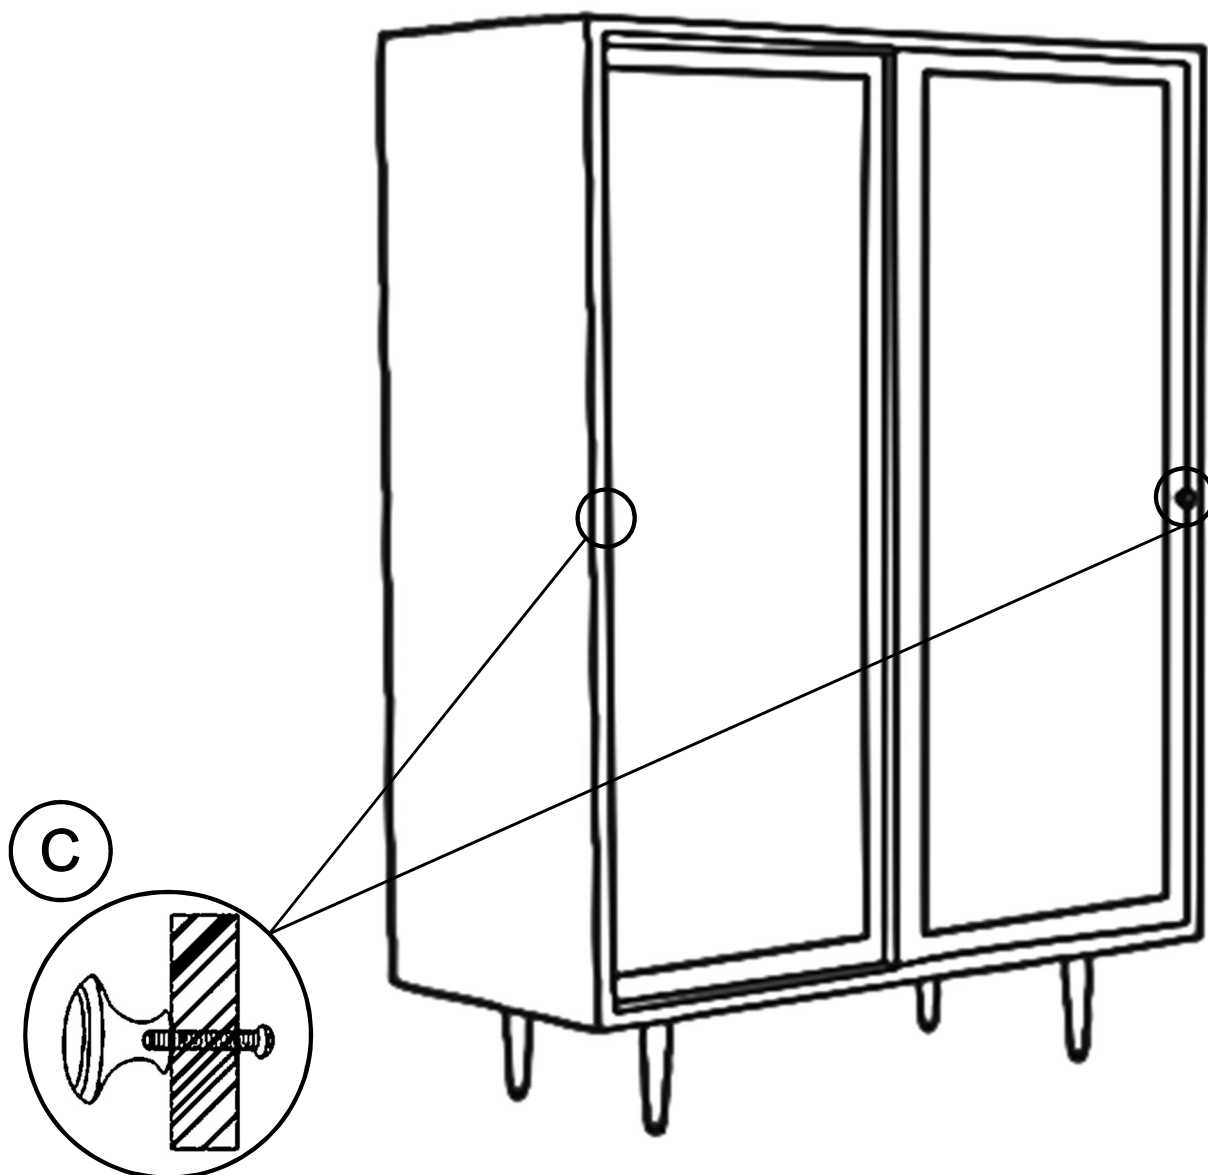

03

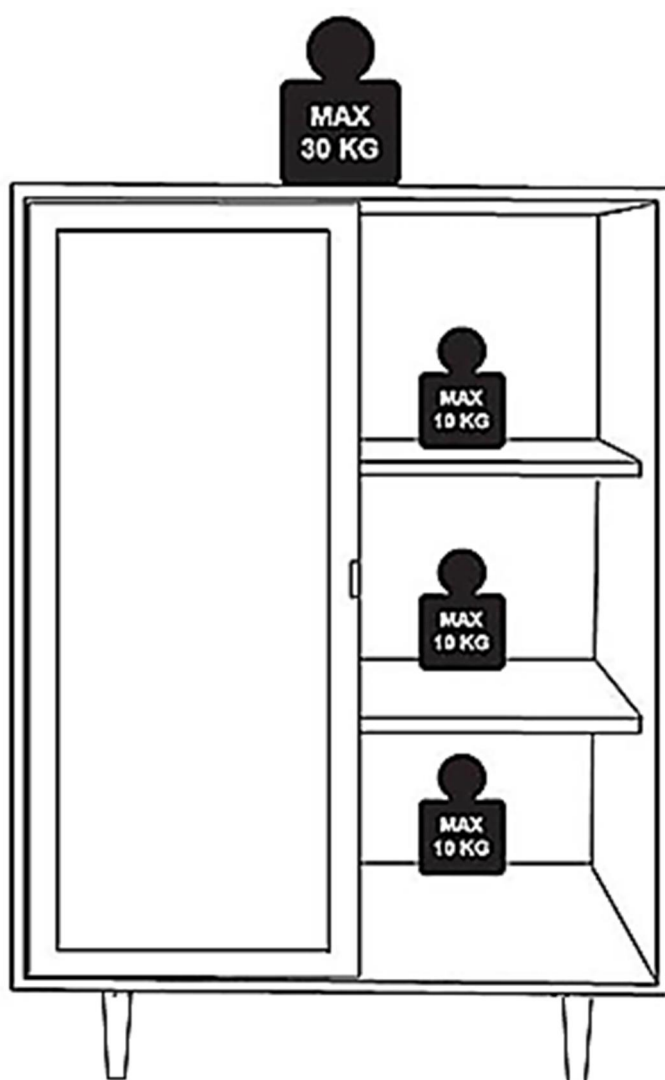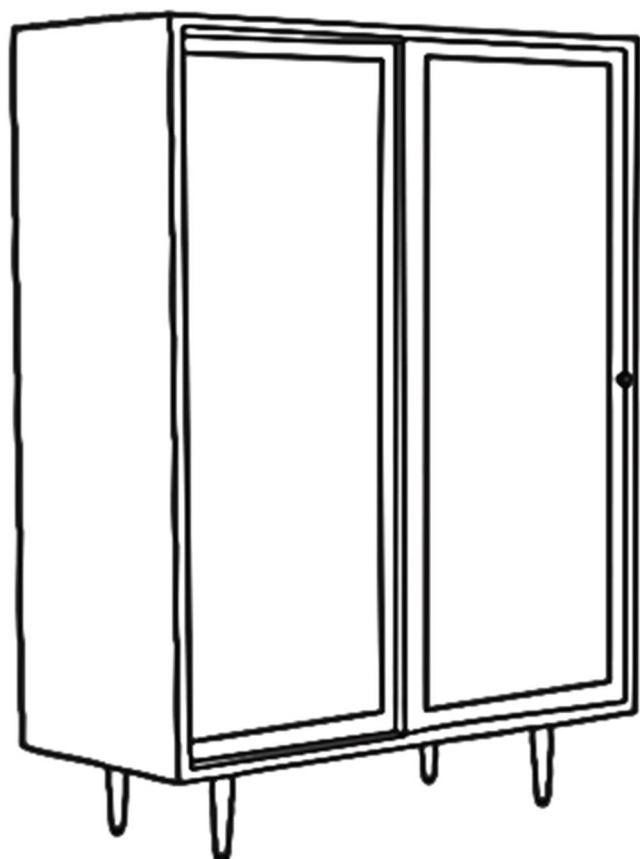

Made in Indonesia

# Kippschutz - Anti tipper - Instruction du anti-pointe - Stall preventie - Prevenzione di stallo




Kleinteile


Petits éléments

Piccoli pezzi


Small parts



(A) X 4



(B) X 2



(C) X 2




(D) X 2



(E) X 2

01

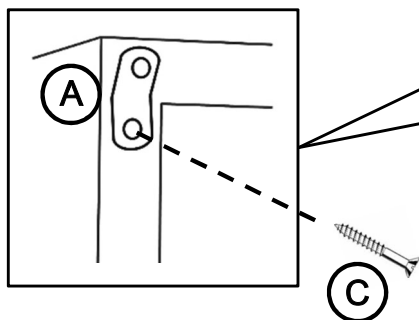

02

