

NOW


Pendelleuchte / hanging lamp / lampe à suspension / luce a sospensione

Lieferumfang:

Scope of supply:

contenu de la livraison:

consegna:

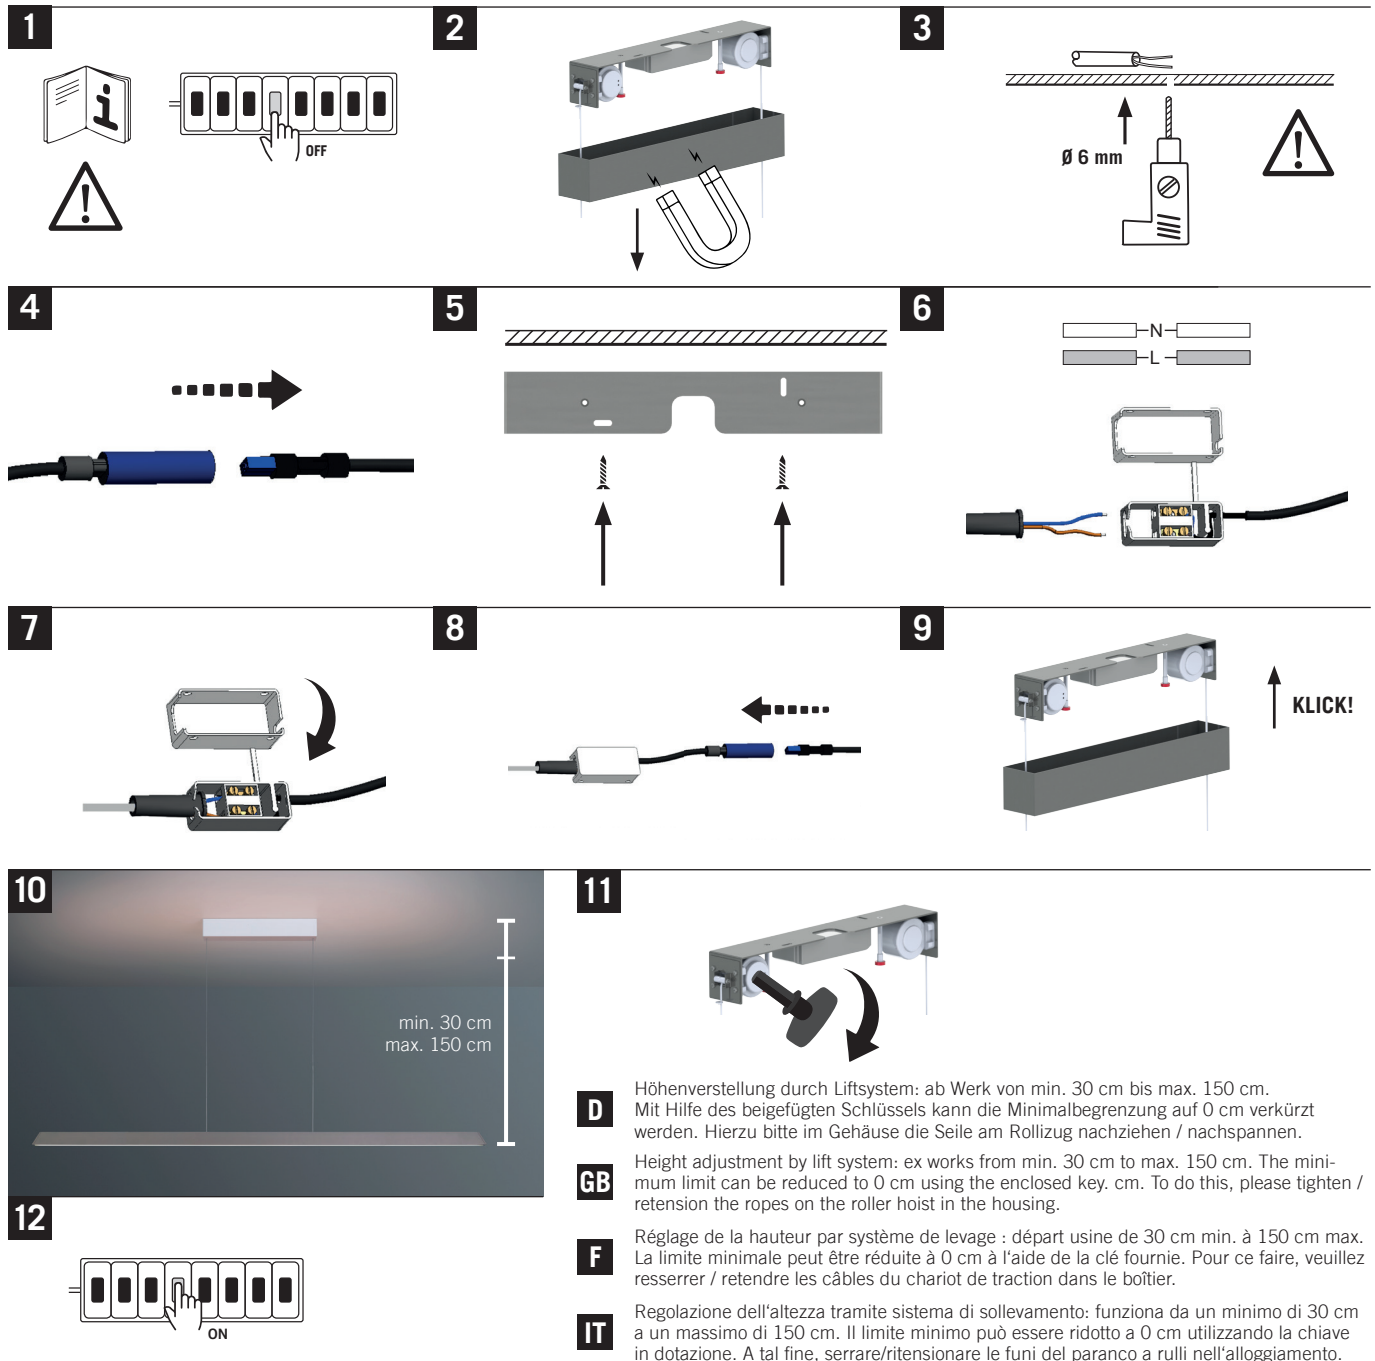

- D** Höhenverstellung durch Liftsystem: ab Werk von min. 30 cm bis max. 150 cm. Mit Hilfe des beigegeführten Schlüssels kann die Minimalbegrenzung auf 0 cm verkürzt werden. Hierzu bitte im Gehäuse die Seile am Rollzug nachziehen / nachspannen.
- GB** Height adjustment by lift system: ex works from min. 30 cm to max. 150 cm. The minimum limit can be reduced to 0 cm using the enclosed key. To do this, please tighten / retension the ropes on the roller hoist in the housing.
- F** Réglage de la hauteur par système de levage : départ usine de 30 cm min. à 150 cm max. La limite minimale peut être réduite à 0 cm à l'aide de la clé fournie. Pour ce faire, veuillez resserrer / retendre les câbles du chariot de traction dans le boîtier.
- IT** Regolazione dell'altezza tramite sistema di sollevamento: funziona da un minimo di 30 cm a un massimo di 150 cm. Il limite minimo può essere ridotto a 0 cm utilizzando la chiave in dotazione. A tal fine, serrare/ritensionare le funi del paranco a rulli nell'alloggiamento.

Technische Angaben / technical data / specifications techniques / specifiche tecniche

11.2024

Art. Nr.: 181 900 00 / 182 900 00 / 183 900 00

230V ~ 50Hz; cpl.: LED-Band 60 W; 6.448 lm @ 2.300 K - 7.750 lm @ 5.000 K lm; Ra90

Art. Nr.: 181 902 00 / 182 902 00 / 183 902 00


230V ~ 50Hz; cpl.: LED-Band 45 W; 4.784 lm @ 2.300 K - 5.750 lm @ 5.000 K lm; Ra90



LINUS BOPP LEUCHTEN GMBH · Tannenweg 6 · D - 74838 Limbach · www.bopp-leuchten.de

BEI FRAGEN / IN CASE OF QUESTIONS / EN CAS DE QUESTIONS / PER LE DOMANDE: vk@bopp-leuchten.de · 0049 62 87 / 92 06 0

BEDIENUNG / HANDLING / COMMANDE / FUNZIONAMENTO

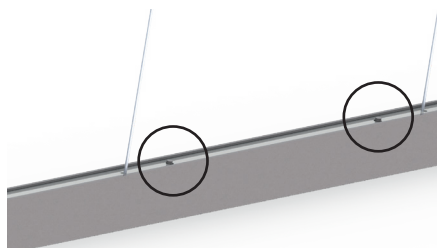

D Ober-/ und Unterlicht getrennt schalt-, dimm- und farbsteuherbar per Taster am Pendel.

GB Up-/ and down light can be switched, dimmed and colour-controlled separately using a push-button on the pendant.

F Éclairage supérieur/inférieur commutable, graduable et à commande de couleur séparée par bouton-poussoir sur la suspension.

IT La luce superiore e quella inferiore possono essere commutate, dimmerate e controllate a livello cromatico separatamente tramite un pulsante sul pendente.

D SCHALTEN Ober-/ Unterlicht getrennt schaltbar 1X + 0 SEC. 	DIMMEN Ober-/ Unterlicht getrennt dimmbar 1X + >1 SEC. 	FARBWECHSEL Ober-/ Unterlicht getrennt farbsteuerbar 2X + >1 SEC.
GB SWITCH up-/ down light separately switchable 1X + 0 SEC. 	DIMM Separate top and bottom light dimmable 1X + >1 SEC. 	COLOR CHANGE Top / bottom light separately colour controllable 2X + >1 SEC.
F COMMUTENT éclairage supérieur/inférieur séparé commutable 1X + 0 SEC. 	VARIATION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE éclairage supérieur/inférieur séparé dimmable 1X + >1 SEC. 	CHANGEMENT DE COULEUR éclairage supérieur/inférieur réglable séparément en couleur contrôlable 2X + >1 SEC.
IT INTERRUTTORE Luce superiore e inferiore separata commutabile 1X + 0 SEC. 	DIMMERAZIONE Luce superiore e inferiore separate dimmerabile 1X + >1 SEC. 	CAMBIO DI COLORE Luce superiore/inferiore a colori separati controllabile 2X + >1 SEC.

