Montage – und Gebrauchsanweisung

GB Assembly and Usage Instructions
F Instructions de montage et d'utilisation
PL Żnstrukcja montażu I użytkowania
RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации

elements
designed by BANKAMP®


B-LEUCHTEN Vertriebs GmbH & Co. KG
Hüttenstr.4
D-59759 Arnsberg
info@b-leuchtenvertrieb.de

DE: Diese Produkt enthält eine Lichtquelle der Ennergieeffizienzklasse F
EN: This product contains light source(s) of energy efficiency class(es) F
FR: Ce produit contient une/des source(s) lumineuse(s) de classe(s) d'efficacité énergétique F
PL: Produkt zawiera źródła światła o klasie(-ach) efektywności energetycznej F
RU: Это изделие содержит источники света с класом энергопотребления F


70631/1-XX
70632/1-XX
70633/1-XX

NACH VDE-VORSCHRIFT 0100 DARF DIESE LEUCHTE NUR VON EINER FACHKRAFT (Z.B. ELEKTRIKER) MONTIERT WERDEN
LED NUR DURCH DEN HERSTELLER TAUSCHBAR
SOLLTEN DICHTUNGEN FEHLEN ODER BESCHÄDIGT SEIN DARF LEUCHTE NICHT IN FUNKTION GENOMMEN WERDEN
ERSATZTEILE SIND ÜBER DEN HERSTELLER ZU BEZIEHEN


Nur für Beton und Stein



X3





X3




X1













1

Farbtemperatur einstellen: Eingestellt ist die Leuchte auf warmes Licht. Sollten Sie eine andere Lichtfarbe benötigen, können Sie zwischen 2200 K, 2700 K und 3500 K wählen und dies vor Inbetriebnahme umstellen. ACHTUNG: Stellen Sie die Farbe nicht ein, wenn die Leuchte am Strom angeschlossen ist.

Colour temperature adjustment: The light is set to warm light. If you require a different light colour, you can choose between 2200 K, 2700 K and 3500 K. Please adjust it before installing. CAUTION: Do not adjust the colour setting when the light is connected to the power supply.

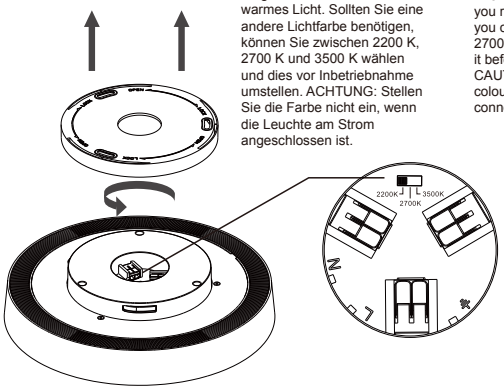


2

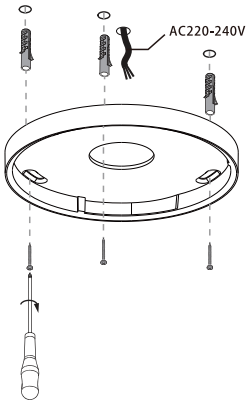


3


Connect to mains

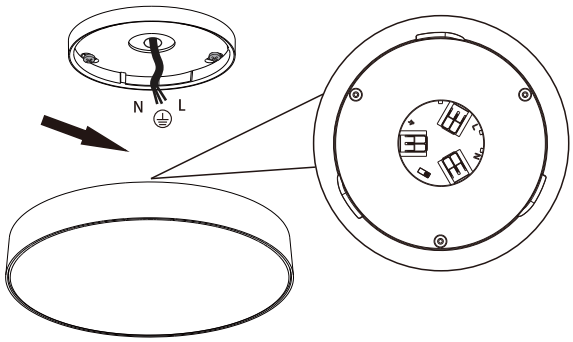


4

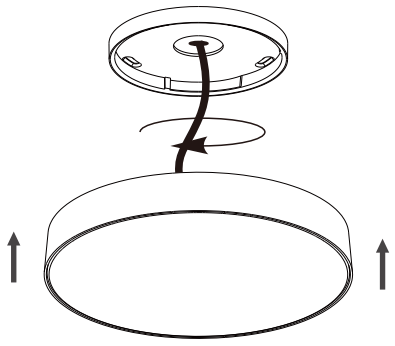

5





6