

Aufbauanleitung für Modell

PAUL

Das Modell ist wahlweise seitenverkehrt zu montieren



(2EasyBett/BK-2HO) Version A



Sehr geehrte Kunden:



Bitte entscheiden Sie sich VOR dem Aufbau für eine Stellvariante.
Nachdem die Vorbereitungen zum Aufbau, durch Freilegung
der Montagestellen abgeschlossen sind, kann die Stellvariante nicht mehr geändert werden.
Das Montagematerial befindet sich unter der Verpackung
und ist mit einem roten Band gekennzeichnet.

Weitere Information auf Seite 4 und 6.



(2HO-2EasyBett/BK) Version B

Kontrollkarte




PAUL : (2EasyBett/BK-2HO) Version A
(2HO-2EasyBett/BK) Version B

Auflistung der Anzahl der Kissen und Beschläge

Kissen:

Rückenkissen	5 St.
Zierkissen	2 St.
Topper	1 St. (optional)

Beschläge:

S1  x4	S2  x8	S3  x6	S4  x6	S5  x8		
B1  x2	B2  x2	U1  x6	K1/K2  x1	F1  x6	F2  x4	T1  x10

ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR!
Für Kinder unter 6 Jahre nicht geeignet!
Kleinteile können verschluckt werden!

Tour-Nr:


Garnitur-Nr:

Datum:

.....
Unterschrift/Nr des Mitarbeiters (Stempel)

Bitte achten Sie auf einen Mindestabstand von 10 cm zwischen Möbelstück und Wand um Beschädigungen zu vermeiden.

PAUL (2EasyBett/BK-2HO) Version A


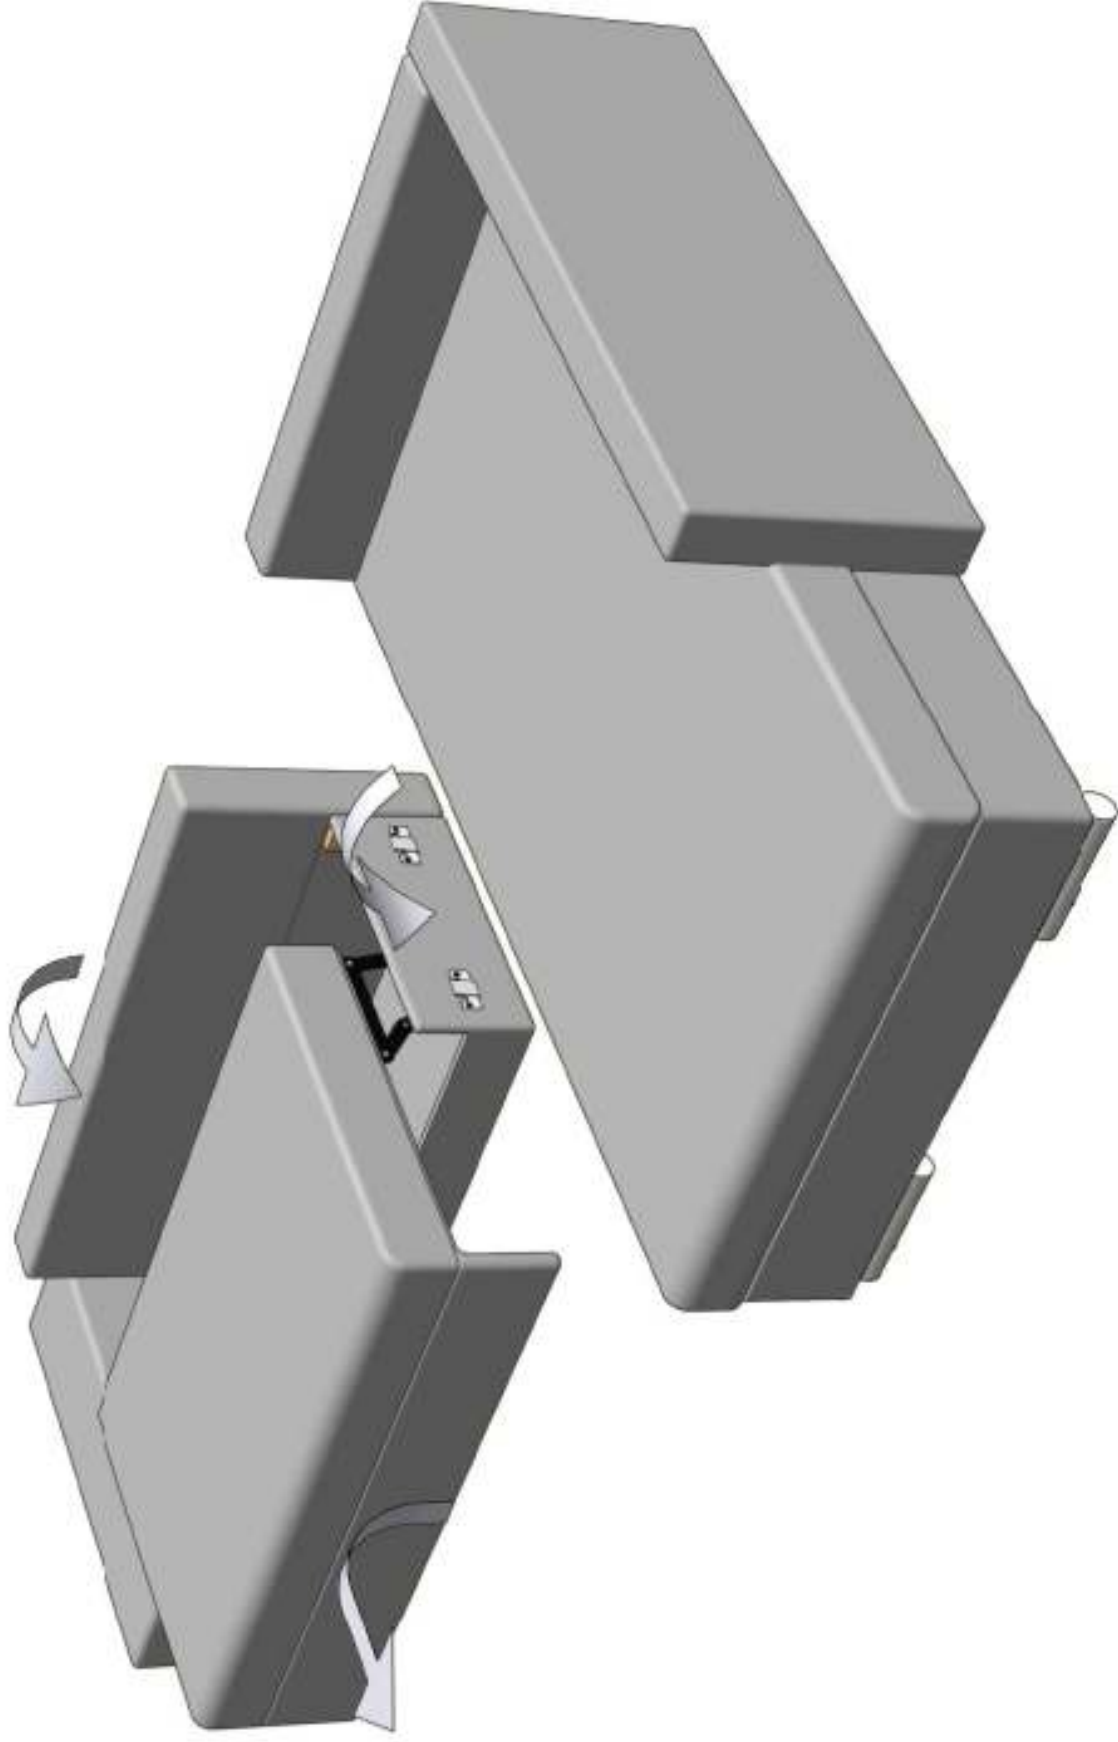


2EasyBett/BK Version A

2HO Version A




Da es sich hier um ein variables Modell handelt, muss vor Montage entschieden werden, welches Element rechts oder links stehen soll. Entsprechend müssen dann die Arm- bzw. Rückenteile angedreht werden. Hierzu den Selbstverschluss an der Unterseite öffnen und anhand der vorhandenen Bohrungen in den Seitenwänden die Löcher im Stoff freilegen (Schere, Cuttermesser o.ä.).

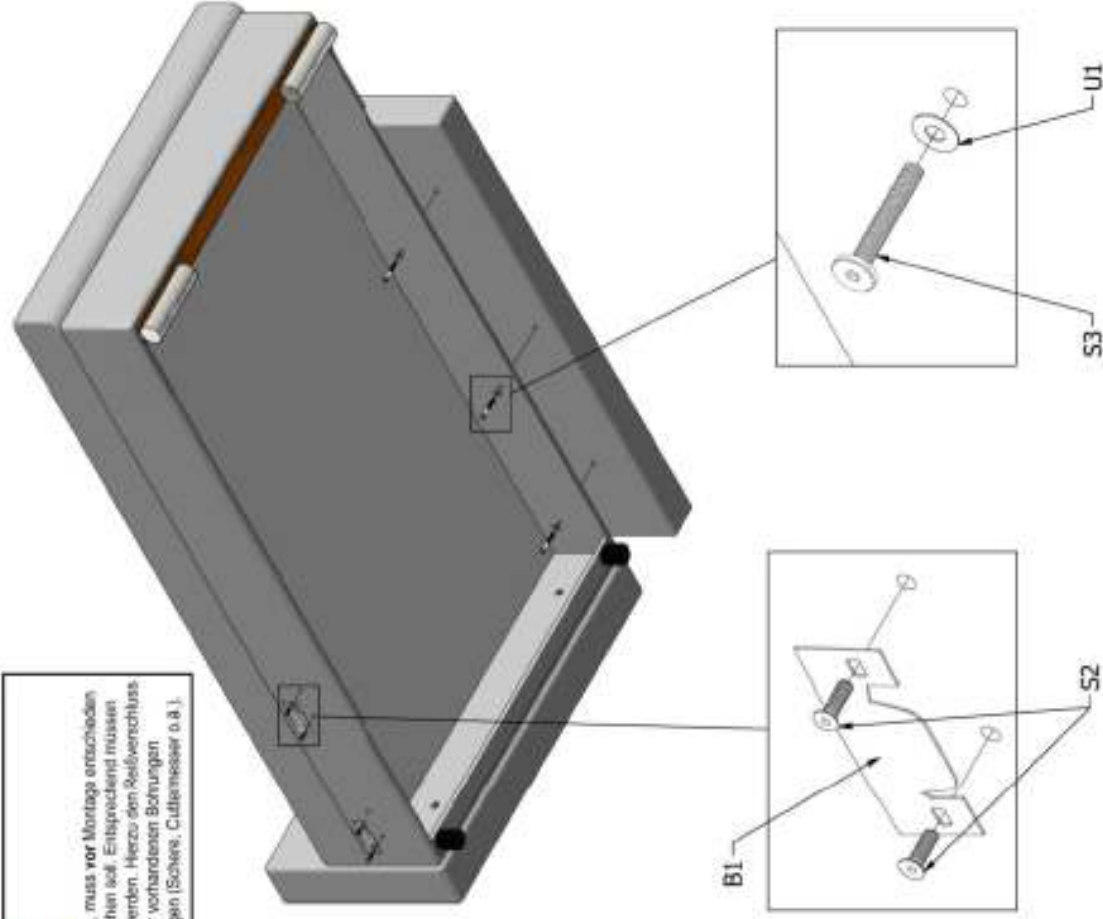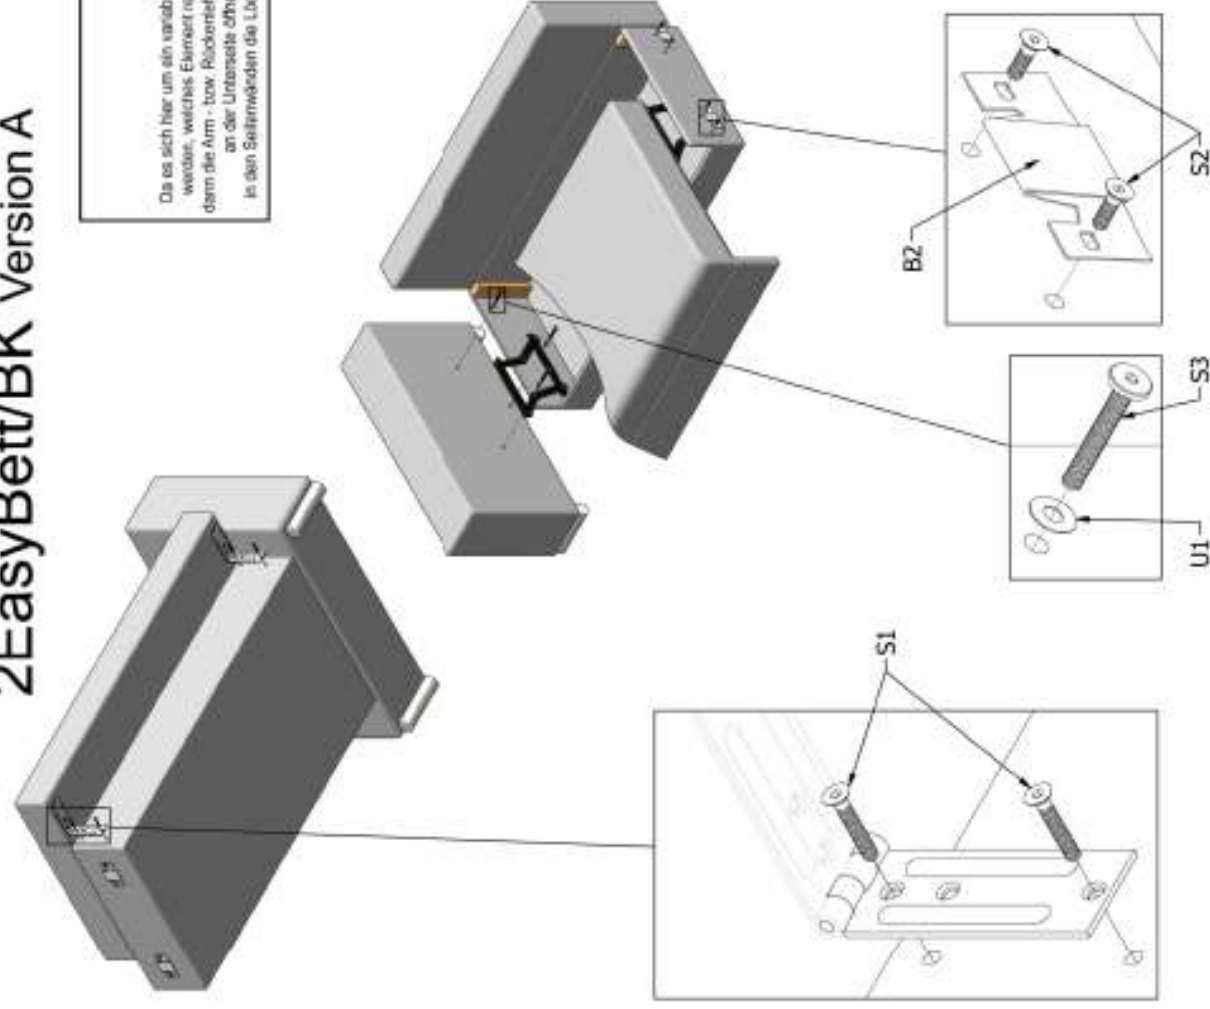

B2	S1	M6x40	x4
	S2	M6x20	x4
	S3	M8x55	x3
	U1		x3

B1	S2	M8x20	x4
	S3	M8x55	x3
	U1		x3



PAUL (2HO-2EasyBett/BK) Version B

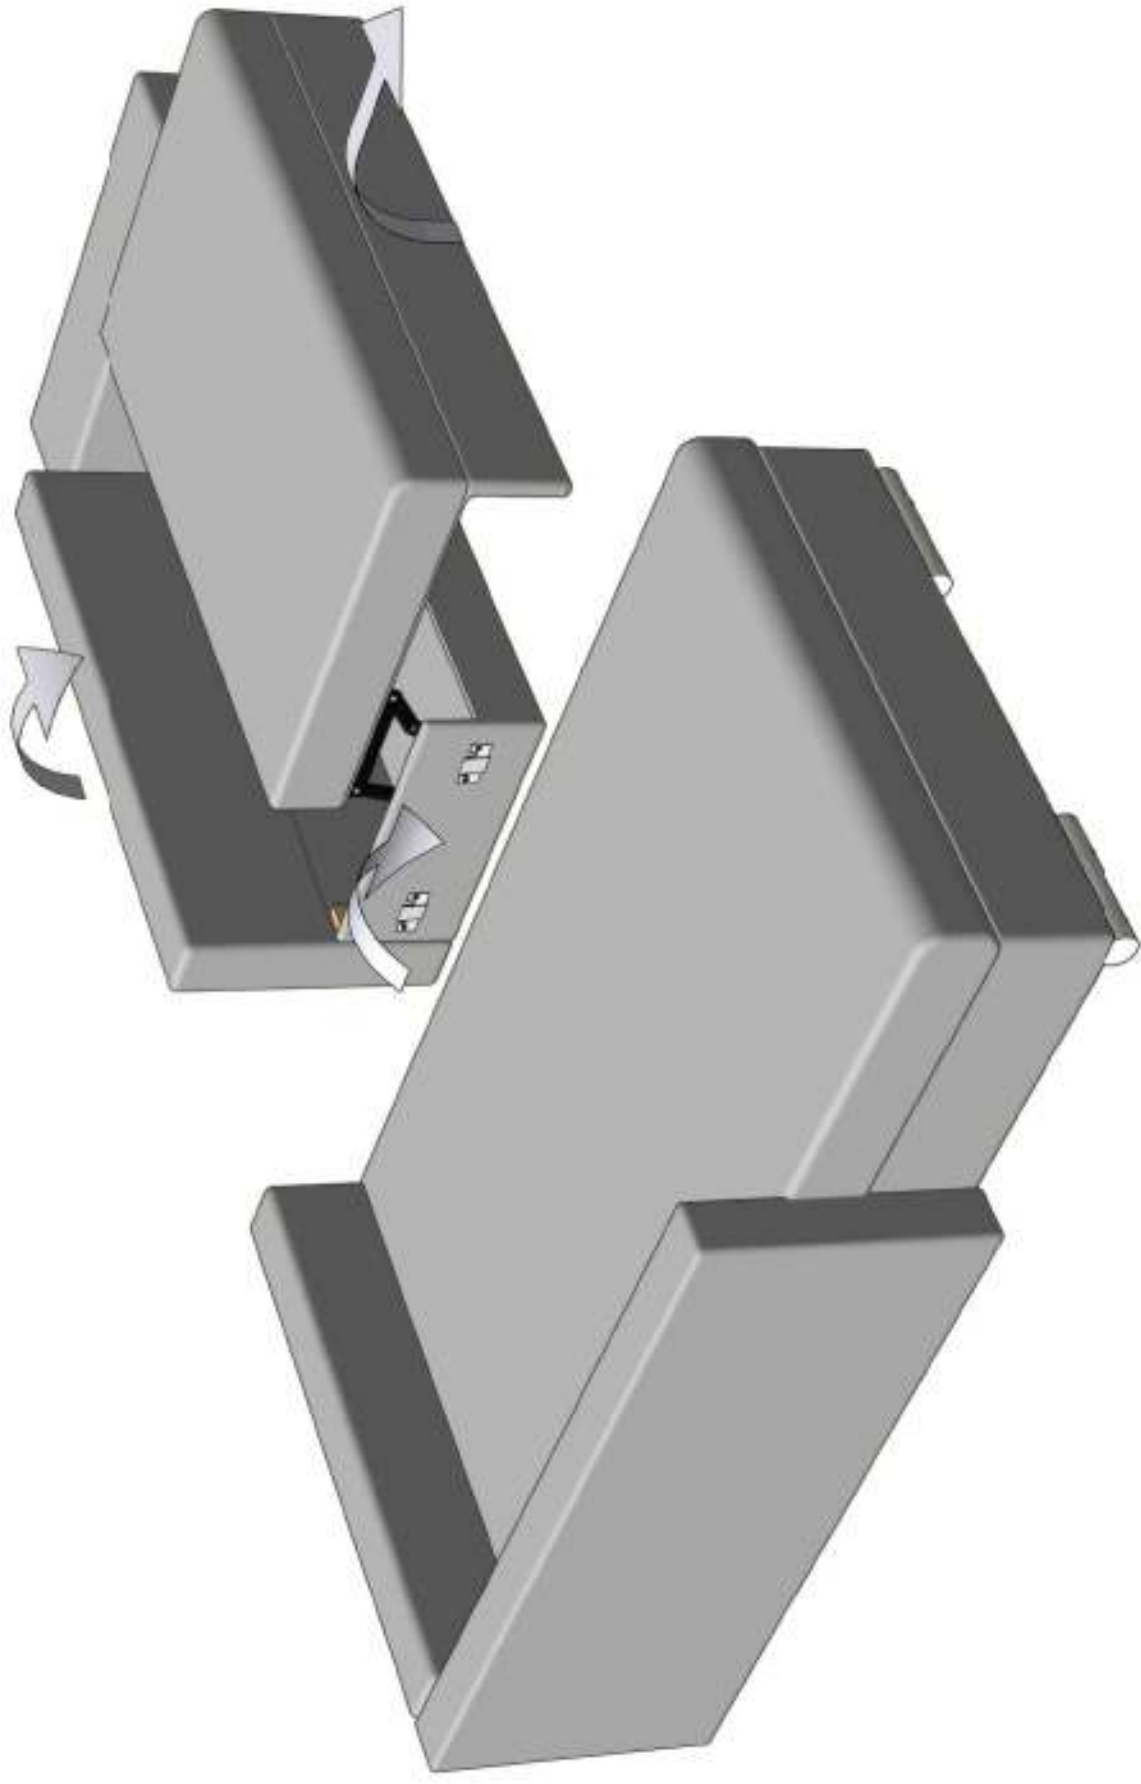




2HO Version B

2EasyBett/BK Version B


!
Da es sich hier um ein variables Modell handelt, muss vor Montage entschieden werden, welches Element rechts oder links stehen soll. Entsprechend müssen dann die Arm- bzw. Rückenlehnen angebracht werden. Hierzu den Reißverschluss an der Unterseite öffnen und anhand der vorhandenen Bohrungen in den Seitenwänden die Löcher im Stoff freilegen (Scherer, Cuttermesser o.ä.).

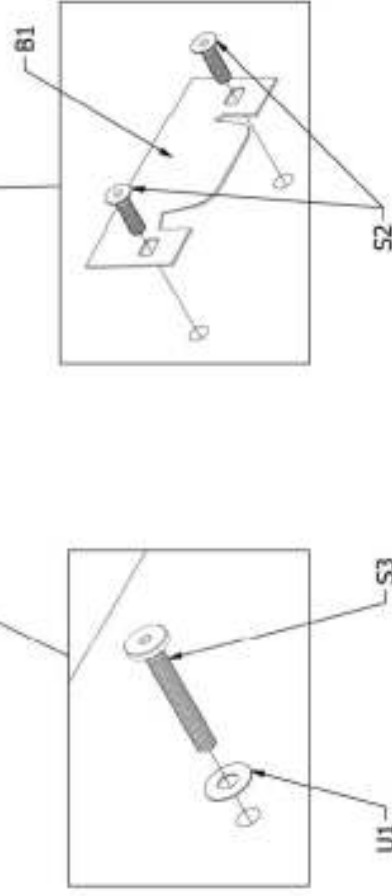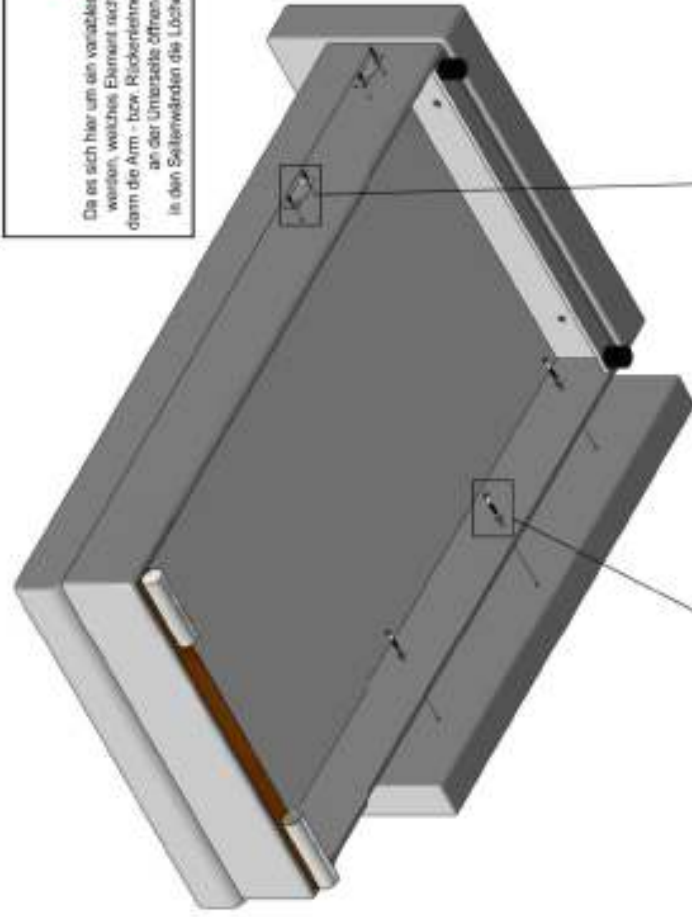


B1	x2
S2	x4
S3	x3
M8x55	x3
U1	x3

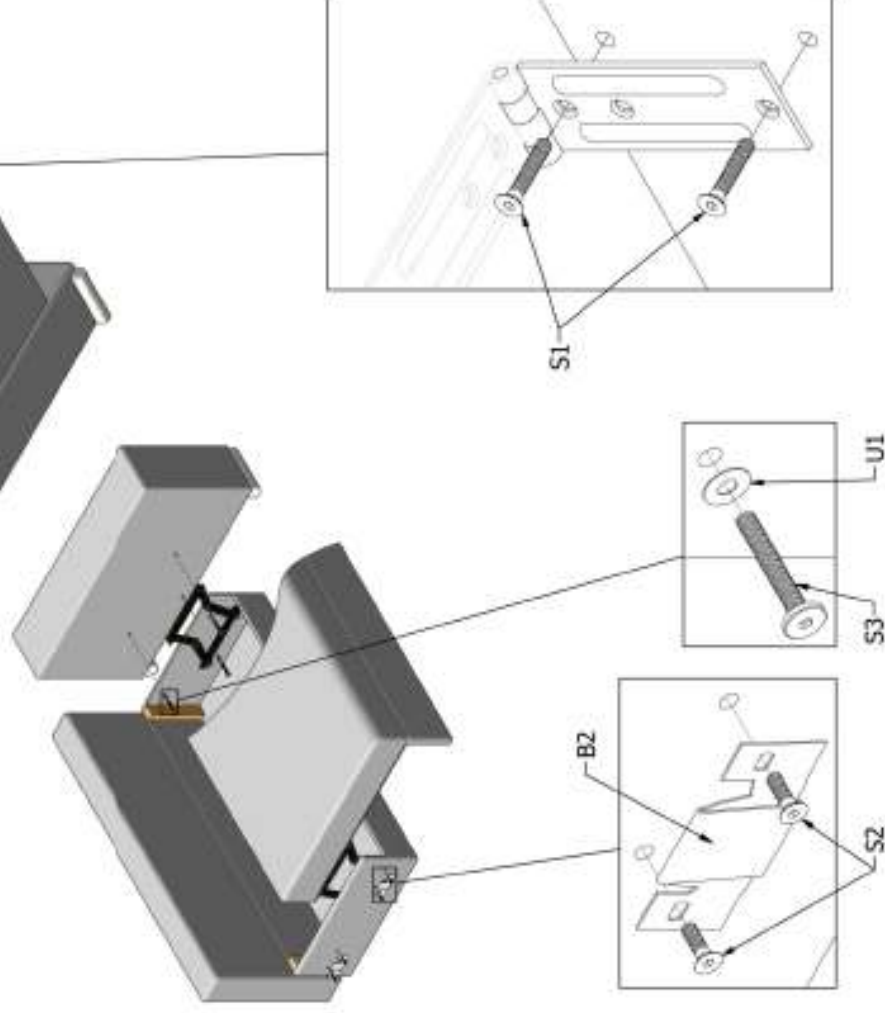

B2	x2
S1	x4
S2	x4
M6x20	x4
S3	x3
M8x55	x3
U1	x3



2EasyBett/BK-2HO Version A

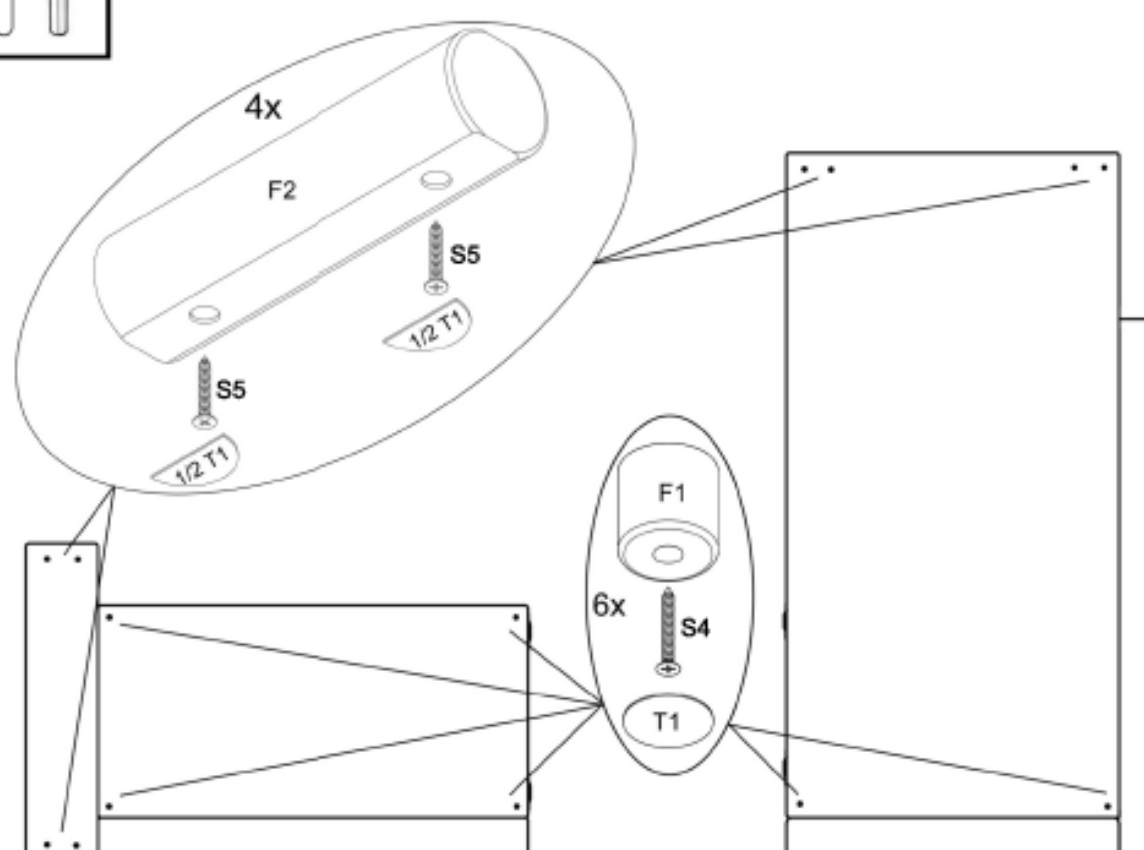

2HO-2EasyBett/BK Version B

