


1. | PRODUKTÜBERSICHT

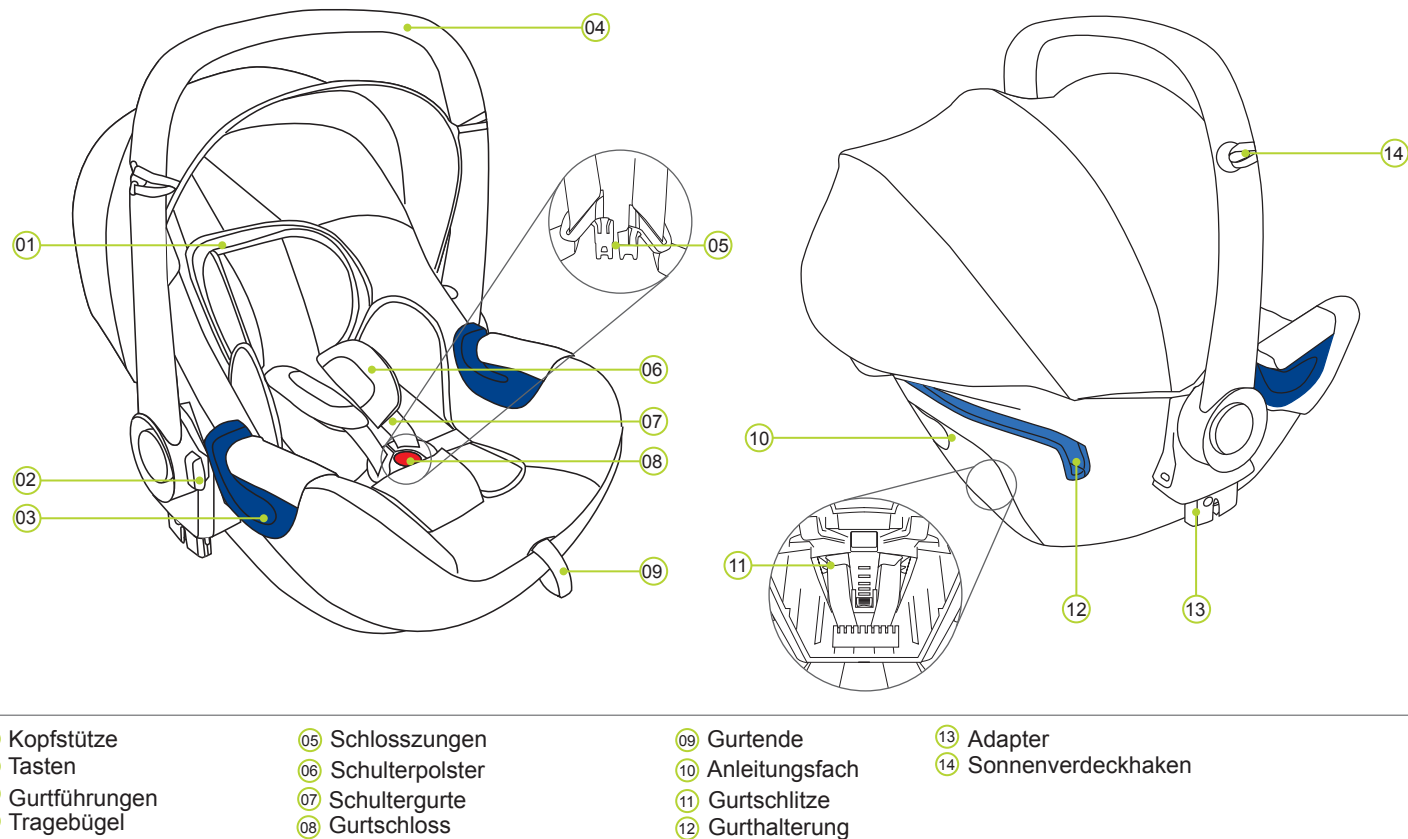

- 01 Kopfstütze
- 02 Tasten
- 03 Gurtführungen
- 04 Tragebügel
- 05 Schlossungen
- 06 Schulterpolster
- 07 Schultergurte
- 08 Gurtschloss
- 09 Gurtende
- 10 Anleitungsfach
- 11 Gurtschlitz
- 12 Gurthalterung
- 13 Adapter
- 14 Sonnenverdeckhaken

4. | VERWENDUNG IM FAHRZEUG

Bitte beachten Sie die Anweisungen zur Verwendung von Kinderrückhaltesystemen in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Bitte entnehmen Sie der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs die Informationen über die Fahrzeugsitze, welche nach ECE R16 für die Verwendung von Kinderrückhaltesystemen zugelassen sind.


Verwendungsmöglichkeiten BABY-SAFE i-SIZE:

BRITAX RÖMER Auto-Kindersitz	Sitzposition Fahrzeug	
	i-Size	Nicht i-Size
BABY-SAFE i-SIZE	✓	✓

Außerdem können Sie den BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE i-SIZE² in Kombination mit der BABY-SAFE i-SIZE BASE/FLEX BASE (erhältlich als Zubehör) als i-Size zugelassenes Produkt verwenden. Die Bases erleichtern den sicheren Ein-/ Ausbau in Ihrem Fahrzeug. Die BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE bietet zusätzlich die Möglichkeit den Winkel der Babyschale zu verstellen.

So können Sie Ihren Kindersitz verwenden:

in Fahrtrichtung	nein
entgegen der Fahrtrichtung	ja
mit 2-Punkt-Gurt	nein
mit 3-Punkt-Gurt ¹⁾	ja
auf Beifahrersitz	ja ²⁾
auf äußeren Rücksitzen	ja
auf mittlerem Rücksitz (mit-3-Punkt-Gurt)	ja ³⁾

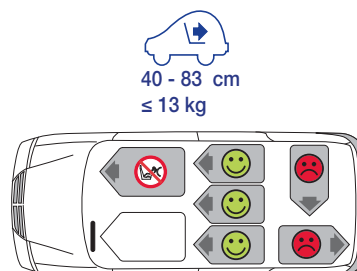

1) Der Gurt muss nach ECE R 16 (oder vergleichbarer Norm) genehmigt sein, z.B. erkennbar am umrandeten „E“, „e“ auf dem Prüfetikett am Gurt.
 2) Front-Airbag muss deaktiviert sein. Hinweise im Fahrzeug-Handbuch beachten.
 3) Verwendung ist nicht möglich, wenn nur ein 2-Punkt-Gurt vorhanden ist.

5. | PFLEGE UND WARTUNG

Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie ausschließlich Original BRITAX RÖMER Ersatz-Sitzbezüge verwenden, da der Sitzbezug ein integraler Bestandteil des Kindersitzes ist und wichtige Funktionen zur Sicherstellung des einwandfreien Funktionierens des Systems erfüllt. Ersatz-Sitzbezüge erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

- Die Kunststoffteile können mit Seifenlauge gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel (wie z.B. Lösungsmittel).

GEFAHR! Die Babyschale darf nicht ohne den Sitzbezug verwendet werden.

Abziehen des Sitzbezuges

- Nehmen Sie das Sonnenverdeck ab (siehe Kapitel 8.5).
 - Öffnen Sie das Gurtschloss 08 (Drücken der roten Taste).
 - Lösen Sie die Druckknöpfe der Schulterpolster 06.
 - Ziehen Sie den unter den Schultergurten 07 liegenden Teil des Kopfstützenbezuges nach oben.
 - Ziehen Sie den Bezug nach oben von der Kopfstütze 01 ab.
 - Hängen Sie die Kunststoffleisten unter dem Babyschalens-Rand ringsum aus.
 - Fädeln Sie das Gurtende 09 aus dem Bezug.
 - Nehmen Sie den Bezug ab.
- Der Bezug kann nun gewaschen werden. Bitte beachten Sie die Anleitung auf dem Waschetikett des Bezuges.
- GEFAHR!** Entfernen Sie das Rückenteil des Sitzverkleinerers vor dem Waschen, dieses darf nicht mitgewaschen werden.

Ausbau und Reinigung des Gurtschlusses

- Kippen Sie die Babyschale nach hinten.
- Schieben Sie die Metallplatte 30, mit der das Gurtschloss an der Sitzschale befestigt ist, hochkant durch den Gurtschlitz 31.
- Legen Sie das Gurtschloss 08 mindestens 1 Stunde in warmes Wasser mit Spülmittel. Spülen Sie es danach aus und lassen Sie es gut trocknen.

Einbau des Gurtschlusses:

- Schieben Sie die Metallplatte 30 hochkant von oben nach unten durch den Gurtschlitz 31 im Bezug und durch die Sitzschale. Beachten Sie die Richtung.
- Ziehen Sie kräftig am Gurtschloss 08, um die Befestigung zu überprüfen.

Aufziehen des Bezuges

Zum Aufziehen des Bezuges gehen Sie sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge vor.

2. | EINLEITUNG

Wir freuen uns, dass unser BABY-SAFE i-SIZE Ihr Kind sicher durch die ersten Monate seines Lebens begleiten darf.

Um Ihr Kind richtig schützen zu können, muss der BABY-SAFE i-SIZE unbedingt so verwendet und eingebaut werden, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben! Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den BABY-SAFE i-SIZE zum ersten Mal verwenden und bewahren Sie die Anleitung immer griffbereit im dafür vorgesehenen Platz an der Babyschale auf.

Wenn Sie noch Fragen zur Benutzung haben, wenden Sie sich bitte an uns:

Britax Childcare
 Britax Römer
 Kindersicherheit GmbH
 Theodor-Heuss-Straße 9
 D-89340 Leipheim
 Deutschland
 T.: +49 (0) 8221 3670 -299
 F.: +49 (0) 8221 3670 -210
 E.: service.de@britax.com
 www.britax.com

Britax Childcare
 Britax Exelsior Limited
 1 Churchill Way West
 Andover
 Hampshire SP10 3UW
 United Kingdom
 T.: +44 (0) 1264 333343
 F.: +44 (0) 1264 334146
 E.: service.uk@britax.com
 www.britax.com

In dieser Anleitung werden die nachfolgend aufgeführten Symbole verwendet:


Symbol	Signalwort	Erklärung
	GEFAHR!	Gefahr schwerer Personenschäden
	WARNUNG!	Gefahr leichter Personenschäden
	VORSICHT!	Gefahr von Sachschäden
	TIPP!	Nützliche Hinweise

Handlungsanweisungen, die einer festen Reihenfolge folgen, sind nummeriert. Beispiel:

1. Drücken Sie den Knopf...

Gurtführungsfarben

Zur besseren Unterscheidung sind die beiden Autogurte farblich unterschiedlich hervorgehoben. Der Diagonalgurt 16 in hellblau und der Beckengurt 17 in dunkelblau. Die Farben der Gurtführungen am Kindersitz folgen dem gleichen Farbschema.



3. | ZULASSUNG

Der BABY-SAFE i-SIZE ist ausschließlich zur Sicherung Ihres Babys im Fahrzeug bestimmt.

BRITAX RÖMER Kindersitz	Prüfung und Zulassung nach ECE* R 129/00	
	Körpergröße	Körpergewicht
BABY-SAFE i-SIZE	40 - 83 cm	≤ 13 kg

*ECE = Europäische Norm für Sicherheitsausrüstung


Die Babyschale ist entsprechend den Anforderungen der europäischen Norm für Kindersicherheitseinrichtungen (ECE R129/00) ausgelegt, geprüft und zugelassen. Das Prüfzeichen „E“ (in einem Kreis) und die Zulassungsnummer befinden sich auf dem orangefarbenen Zulassungsetikett (Aufkleber am Kindersitz).

GEFAHR! Die Babyschale darf nicht mit anderen, als in Kapitel „4. VERWENDUNG IM FAHRZEUG“ aufgeführten, Basisstationen verwendet werden.

GEFAHR! Die Zulassung erlischt, sobald Sie am Kindersitz etwas verändern. Änderungen darf ausschließlich der Hersteller vornehmen. Durch eigenmächtige technische Änderungen kann die Schutzfunktion des Sitzes vermindert oder ganz aufgehoben werden. Nehmen Sie keine technischen Änderungen an der Babyschale vor.

WARNUNG! Der BABY-SAFE i-SIZE darf ausschließlich zur Sicherung Ihres Kindes im Fahrzeug verwendet werden. Er eignet sich keinesfalls zu Hause als Sitzgelegenheit oder Spielzeug.

GEFAHR! Sichern Sie Ihr Kind oder den Kindersitz niemals mit einem 2-Punkt-Gurt. Wird Ihr Kind im Kindersitz nur mit einem 2-Punkt-Gurt gesichert, kann es dadurch bei einem Unfall schwer verletzt oder sogar getötet werden.



6. | AUSBAU / ENTSORGUNG

AUSBAU:

- Drehen Sie das SICT 26 im Uhrzeigersinn komplett zurück.
- Hängen Sie den Diagonalgurt 16 aus der hellblauen Gurthalterung 12 aus.
- Öffnen Sie das Autogurtschloss 18 und nehmen Sie den Beckengurt 17 aus den dunkelblauen Gurtführungen 03.

► Die Babyschale kann nun entnommen werden.

GEFAHR! Die Babyschale muss im Auto immer gesichert sein, auch wenn kein Kind transportiert wird.

ENTSORGUNG:

Bitte beachten Sie die Entsorgungsbestimmungen Ihres Landes.

Entsorgung der Verpackung	Container für Kartonagen
Sitzbezug	Restmüll, thermische Verwertung
Kunststoffteile	Entsprechend der Kennzeichnung in den entsprechenden Container
Metallteile	Container für Metalle
Gurtbänder	Container für Polyester
Schloss & Zunge	Restmüll

40 cm - 83 cm
 ≤ 13 kg

britax

BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE² i-SIZE

DE

Gebrauchsanleitung



7. SICHERHEITSHINWEISE

Bitte nehmen Sie sich die Zeit diese Anweisungen sorgfältig durchzulesen und halten Sie sie im hierfür vorgesehenen Anleitungsfach (10) an der Babyschale immer zum Nachschlagen bereit! Die Anleitung muss dem Kindersitz beiliegen, wenn dieser an Dritte weitergegeben wird!

GEFAHR! Zum Schutz Ihres Kindes:

- Im Fall eines Unfalls mit einer Aufprallgeschwindigkeit über 10 km/h kann die Babyschale unter Umständen beschädigt werden, ohne dass der Schaden unmittelbar offensichtlich ist. In diesem Fall muss die Babyschale ausgetauscht werden. Bitte entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.
- Lassen Sie die Babyschale grundsätzlich überprüfen, wenn sie beschädigt wurde (z.B. wenn diese zu Boden gefallen ist).
- Kontrollieren Sie regelmäßig alle wichtigen Teile auf Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass insbesondere alle mechanischen Bauteile perfekt funktionsfähig sind.
- Schmieren oder ölen Sie niemals Teile der Babyschale.
- Lassen Sie Ihr Baby niemals unbeaufsichtigt in der Babyschale im Fahrzeug zurück.
- Schnallen Sie Ihr Baby in der Babyschale immer an.
- Lassen Sie Ihr Baby niemals unbeaufsichtigt in der Babyschale auf erhöhten Flächen (zum Beispiel Wickelkommode, Tisch, Sofa) stehen.
- Schützen Sie die Babyschale gegen intensive direkte Sonneneinstrahlung (z.B. mit einem leichten Tuch abdecken), solange diese nicht benutzt wird. Die Babyschale kann unter direkter Sonneneinstrahlung sehr heiß werden. Kinderhaut ist empfindlich und könnte dadurch verletzt werden.
- Je enger der Gurt am Körper Ihres Kindes anliegt, desto besser geschützt ist Ihr Kind. Vermeiden Sie daher Ihrem Kind dicke Kleidung unter dem Gurt anzuziehen.
- Die Babyschale ist nicht für eine längere Aufbewahrung Ihres Babys bestimmt. Die halb liegende Position in der Babyschale stellt immer eine Belastung für die Wirbelsäule Ihres Babys dar. Nehmen Sie Ihr Baby so oft wie möglich aus der Babyschale, unterbrechen Sie dazu längere Autofahrten. Lassen Sie Ihr Baby außerhalb des Autos nicht länger in der Babyschale liegen.
- Stellen Sie die Rückenlehnen der Fahrzeugsitze fest (zum Beispiel umklappbare Rücksitzbank einrasten).
- Versuchen Sie niemals ein Baby auf Ihrem Schoß mit dem Autogurt oder durch Festhalten zu sichern.

GEFAHR! Zum Schutz aller Fahrzeuginsassen:

Bei einer Notbremsung oder einem Unfall können ungesicherte Gegenstände und Personen andere Mitfahrer verletzen. Bitte achten Sie deshalb stets darauf, dass...

- im Fahrzeug (z.B. auf der Hutablage) alle schweren oder scharfkantigen Gegenstände gesichert sind.
- alle Personen im Fahrzeug angeschnallt sind.
- die Babyschale im Auto immer gesichert ist, auch wenn kein Kind transportiert wird.

WARNUNG! Zum Schutz beim Umgang mit dem Kindersitz:

- Um Beschädigungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Babyschale nicht zwischen harten Gegenständen (Autotür, Sitzschienen, usw.) eingeklemmt wird.
- Stellen Sie sicher, dass sich das untere Gurtende nirgends einklemmt (zum Beispiel nicht in Türen, Rolltreppen etc.), da dies die Babyschale zu Fall bringen könnte.
- Bewahren Sie die Babyschale an einem sicheren Ort auf, wenn diese nicht benutzt wird. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Sitz ab und lagern Sie ihn nicht direkt neben Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht.


VORSICHT! Zum Schutz Ihres Fahrzeuges:

- Bestimmte, aus empfindlicheren Materialien gefertigte Autositzbezüge (z.B. Velours, Leder, usw.) können bei Verwendung von Kindersitzen Verschleißspuren davontragen. Zum optimalen Schutz Ihrer Autositzbezüge empfehlen wir die Verwendung der BRITAX RÖMER Kindersitz Unterlage aus unserem Zubehörprogramm.

8. VERWENDUNG


8.1 TRAGEBÜGEL VERSTELLEN

Sie können den Tragebügel (04) in drei Stellungen A, B, und C einrasten:



Positionen des Tragebügels:

- A - Zum Tragen und zum Transport im Auto.
- B - Zum Hineinlegen Ihres Babys.
- C - Zum sicheren Stand außerhalb des Autos.




Zum Verstellen des Tragebügels:

- Drücken und halten Sie gleichzeitig die beiden Tasten (02) am Tragebügel (04).
- Schwenken Sie den Tragebügel (04) mit gedrückten Tasten (02) bis er sich in der gewünschten Position befindet.
- Lassen Sie die Tasten (02) los und vergewissern Sie sich, dass der Tragebügel (04) richtig eingerastet ist.

8.2 VERWENDUNG DES SITZVERKLEINERERS

Verwenden Sie den Sitzverkleinerer wenn Ihr Baby noch sehr klein ist. Bei der Verwendung mit größeren Babys können die Schaumblocke herausgenommen werden.




Zum Einsetzen des Sitzverkleinerers:

- Öffnen Sie das Gurtschloss (08) (Drücken der roten Taste).
- Legen Sie den Sitzverkleinerer (19) in die Babyschale. Der mit den Schaumblocken gefüllte Teil muss nach unten gerichtet sein.
- Fädeln Sie den unteren Teil des Sitzverkleinerers unterhalb der Schultergurte (07) ein. Stellen Sie sicher, dass der Sitzverkleinerer (19) an der Rückenlehne der Babyschale anliegt.



8.3 HÖHE DER SCHULTERGURTE ANPASSEN

Eine richtig eingestellte Kopfstütze (01) gewährleistet optimalen Schutz für Ihr Kind im Kindersitz. Die Kopfstütze (01) muss so eingestellt sein, dass die Austrittsschlitze der Schultergurte (07) ungefähr zwei Finger breit (25 mm) unterhalb der Schulterhöhe Ihres Kindes liegen.



Verstellen der Schultergurte:

- Öffnen Sie das Gurtschloss (08) (Drücken der roten Taste).
- Öffnen Sie das Anleitungsfach (10) an der Hinterseite der Babyschale.
- Bringen Sie die Kopfstütze (01) in die richtige Position, indem Sie die Verstelltaste der Schultergurte (20) drücken und verschieben. (Die Kopfstütze (01) muss so eingestellt sein, dass die Austrittsschlitze der Schultergurte (07) ungefähr zwei Finger breit (25 mm) unterhalb der Schulterhöhe Ihres Kindes liegen.)
- Stellen Sie sicher, dass die Verstelltaste der Schultergurte (20) richtig eingerastet ist.
- Schließen Sie das Anleitungsfach (10) wieder.



Zum Lockern der Schultergurte:


Drücken Sie die Verstelltaste (21) und ziehen Sie gleichzeitig die beiden Schultergurte (07) nach vorne.

Zum Straffen der Schultergurte:

Ziehen Sie am Gurtende (09). Achten Sie dabei darauf, das Gurtende (09) gerade heraus und nicht nach oben oder unten zu ziehen.


8.4 ANSCHNALLEN IHRES BABYS

Der BRITAX RÖMER BABY-SAFE I-SIZE bietet Ihrem Baby bestmögliche Sicherheit, wenn die Schultergurte möglichst eng am Körper Ihres Babys anliegen, ohne Ihr Baby einzuengen.




Zum Ansnallen Ihres Babys

- Lockern Sie die Schultergurte (07) (wie im Kapitel 8.3 HÖHE DER SCHULTERGURTE ANPASSEN beschrieben).
- Öffnen Sie das Gurtschloss (08) (Drücken der roten Taste).
- Führen Sie die Schultergurte (07) über die Schultern Ihres Babys. **WARNUNG!** Verdrehen oder vertauschen Sie die Schultergurte nicht, da diese sonst ihre Schutzfunktion verlieren.
- Führen Sie die beiden Schlosszungen (05) zusammen.
- Rasten Sie die Schlosszungen (05) mit einem hörbaren „Klick-Geräusch“ ein.
- Straffen Sie die Schultergurte (07) bis diese eng am Körper Ihres Babys anliegen (wie im Kapitel 8.3 HÖHE DER SCHULTERGURTE ANPASSEN beschrieben). **WARNUNG!** Die Hüftgurte müssen so tief wie möglich über die Leistenbeuge Ihres Babys verlaufen.




8.5 VERWENDUNG DES SONNENVERDECKS

Das Sonnenverdeck (28) schützt den Kopf Ihres Babys vor Sonneneinstrahlung. Es lässt sich ganz einfach am Tragebügel (04) auf- und zuklappen. Sollten Sie das Sonnenverdeck (28) entfernen oder anbringen wollen, gehen Sie wie folgt vor:



ENTFERNEN DES SONNENVERDECKS

- Entfernen Sie das Sonnenverdeck (28) am Kopfende des Babyschalen-Rand. Dazu müssen Sie seitlich die Druckknöpfe lösen und die elastische Saumkante abnehmen.
- Hängen Sie die Bezugsschlaufen (15) auf beiden Seiten des Tragebügels aus den Sonnenverdeckhaken (14) aus.



ANBRINGEN DES SONNENVERDECKS

- Hängen Sie die Bezugsschlaufen (15), links und rechts des Tragebügels, in die Sonnenverdeckhaken (14) ein.
- Ziehen Sie die elastische Saumkante über das Kopfende des Babyschalen-Rand. Befestigen Sie die elastische Saumkante seitlich mit den Druckknöpfen.










9. INSTALLATION IM FAHRZEUG

Bevor Sie die Babyschale im Fahrzeug sichern, müssen Sie Ihr Baby in der Babyschale gesichert haben, wie in Kapitel 8.4. ANSCHNALLEN IHRES BABYS beschrieben.



GEFAHR! Ein auf die Babyschale auftreffender Airbag kann Ihr Baby schwer verletzen oder sogar töten.

Verwenden Sie die Babyschale **nicht** auf Beifahrersitzen mit eingeschaltetem Front-Airbag! Beachten Sie bei Sitzplätzen mit Seitenairbags die Hinweise in Ihrem Fahrzeug-Handbuch.



- Wählen Sie eine geeignete Position im Fahrzeug gemäß der tabellarischen Übersicht in Kapitel 4. VERWENDUNG IM FAHRZEUG.
- Stellen Sie die Babyschale entgegen der Fahrtrichtung (Baby schaut nach hinten) auf den Fahrzeugsitz.
- Vergewissern Sie sich, dass der Tragebügel (04) in der oberen Stellung A ist.
- Ziehen Sie den Autogurt heraus und führen Sie ihn über die Babyschale.
- Rasten Sie die Schlosszunge (29) im Autogurtschloss (18) ein.
- Legen Sie den Beckengurt (17) in die Gurtführungen (03) an beiden Seiten des Babyschalen-Randes ein. Achten Sie darauf, dass Sie den Beckengurt (17) nicht verdrehen.
- Straffen Sie den Beckengurt (17), indem Sie am Diagonalgurt (16) ziehen.
- Ziehen Sie den Diagonalgurt (16) hinter das Kopfende der Babyschale, über dem Adapter (13).
- Fädeln Sie den Diagonalgurt (16) in die Gurthalterung (12) ein. Achten Sie darauf, dass Sie den Autogurt nicht verdrehen.
- Straffen Sie den Diagonalgurt (16).
- GEFAHR!** Stellen Sie sicher, dass das Autogurtschloss (18) auf keinen Fall in der Gurtführung (03) liegt oder so weit nach vorne reicht, dass es (in Fahrtrichtung) vor der Gurtführung (03) liegt. Wenn das Autogurtschloss (18) in den Gurtführungen (03) oder vor den Gurtführungen (03) liegt, dann stellen Sie die Babyschale auf einen anderen Sitzplatz. Wenn Sie Zweifel an der korrekten Montage des Sitzes haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Drehen Sie das SICT (26) gegen den Uhrzeigersinn (auf der zur Fahrzeugaufbautüre näheren Seite) heraus, bis es einen Abstand von 5 mm zur Fahrzeugaufbautüre hat oder maximal herausgedreht ist. Das herausgedrehte SICT (26) dient dem zusätzlichen Unfallschutz im Falle eines Seitenaufpralls.

Prüfen Sie zur Sicherheit Ihres Kindes vor jeder Autofahrt, dass ...

- die Babyschale entgegen der Fahrtrichtung befestigt ist,
- die Babyschale nur dann auf dem Beifahrersitz befestigt ist, wenn kein Front-Airbag auf die Babyschale einwirken kann,
- die Babyschale mit einem 3-Punkt-Gurt befestigt ist,
- der Beckengurt durch die beiden Gurtführungen (03) am Rand der Babyschale verläuft,
- der Diagonalgurt (16) durch die Gurthalterung (12) verläuft,
- das Autogurtschloss (18) weder in, noch vor der Gurtführung (03) liegt,
- der Autogurt straff gespannt und nicht verdreht ist,
- das SICT (26) richtig installiert und verwendet wird.

10. VERWENDUNG MIT KINDERWAGEN






Beachten Sie die Gebrauchsanleitung Ihres Kinderwagens!

Die Babyschale kann als Travel System auf allen Kinderwagen-Fahrgestellen verwendet werden, die für BRITAX/RÖMER Babyschalen freigegeben sind.

WARNUNG! Dieses Travel System ist nicht geeignet...

- ... für den Transport von mehr als einem Kind.
- ... für den gewerblichen Gebrauch.
- ... in Verbindung mit anderen Fahrgestellen.
- ... als Ersatz für Bett oder Wiege. Tragetaschen, Kinder- und Sportwagen dürfen nur für den Transport genutzt werden.

WARNUNG! Schnallen Sie Ihr Baby in der Babyschale immer an und vergewissern Sie sich, dass die Babyschale sicher mit dem Kinderwagen verbunden ist. Greifen Sie nie an die Babyschale, um den Kinderwagen anzuheben oder zu schieben. Rasten Sie immer die Bremse ein, bevor Sie die Babyschale auf dem Kinderwagen anbringen oder wieder abnehmen.



Anbringen der Babyschale auf einem Kinderwagen

- Rasten Sie die Bremse ein, wie in der Kinderwagenanleitung beschrieben.
- Bereiten Sie den Kinderwagen, wie in der Kinderwagenanleitung beschrieben, für das Travel System vor (z.B. Kinderwagen-Sitz verstellen, Sitzbezug aushängen).
- Heben Sie die Babyschale entgegen der Fahrtrichtung über den Kinderwagen.
- WARNUNG!** Versuchen Sie nie, die Babyschale in Fahrtrichtung auf dem Kinderwagen zu befestigen.
- Rasten Sie die Befestigungszungen (22) der Babyschale beidseitig in den Befestigungsschlitzen (23) ein. Auf beiden Seiten der Babyschale müssen die Kontrollanzeigen (25) grün sein.
- WARNUNG!** Vergewissern Sie sich, dass die Babyschale sicher mit dem Kinderwagen verbunden ist, indem Sie am Tragebügel (04) nach oben ziehen.

Abnehmen der Babyschale von einem Kinderwagen

- Rasten Sie die Bremse ein, wie in der Kinderwagenanleitung beschrieben.
- Vergewissern Sie sich, dass der Tragebügel (04) in der oberen Stellung A ist (siehe Kapitel 8.1 TRAGEBÜGEL VERSTELLEN).
- Ziehen und halten Sie die graue Entriegelungstaste (24).
- Heben Sie die Babyschale an, bis sich die Befestigungszungen (22) aus den Befestigungsschlitzen (23) gelöst haben.
- WARNUNG!** Halten Sie hierbei die Babyschale gut fest.
- Nehmen Sie die Babyschale vom Kinderwagen ab.

Wenn Sie noch Fragen zur Benutzung haben, wenden Sie sich bitte an uns:



BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Germany

T.: +49 (0) 8221 3670-199/-299
F.: +49 (0) 8221 3670-210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com