

Montage- und Bedienungsanleitung



Relaxsessel

Krems

Artikel

2136450, 2136451, 2136452, 2136453, 2136454

Bitte lesen Sie diese Anleitung unbedingt vor dem erstmaligen Gebrauch
aufmerksam durch!




Sitzmöbel für 1 Person

Maximale Belastbarkeit 115 kg



Arretierung der Rückenfunktion (A)

Teilleiste

	A. Schraube M8x25mm 4x
	B. Sicherungsstift 2x
	C. Sicherungs Clip 2x
	D. Schraube M6x16mm 4x
	E. Schraube M6x65mm 1x
	F. Unterlegscheibe 1x
	G. Inbusschlüssel 4mm 1x
	H. Inbusschlüssel 5mm 1x
	I. Mittelsäule 1x
	J. Halterung Fussstütze 1x
	K. Fusskreuz klein 1x
	L. Fusskreuz gross 1x
	M. Kissen Fussstütze 1x
	N. Armlehne 1x links / 1x rechts
	O. Sitzkissen 1x
	P. Rückenlehne 1x


Montageanleitung

Packen Sie alle Teile sorgfältig aus und identifizieren Sie sie anhand der Teilleiste, bevor Sie versuchen, sie zusammenzubauen:

Wichtig! Ziehen Sie die Schrauben und Bolzen erst nach Abschluss der Montage fest


Schritt 1:

Stecken Sie die Mittelsäule (I) in die Öffnung vom Fusskreuz gross (L)

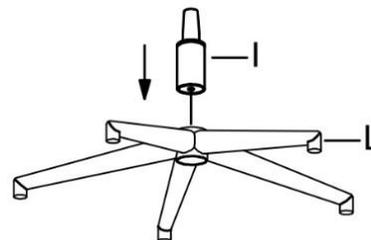


Schritt 2:

Drücken Sie das Sitzkissen (O) auf die Mittelsäule (I)




Schritt 3:

Befestigen Sie die linke und rechte Armlehne (N) mit den vier Schrauben (A) am Metallbügel des Sitzkissens (O). Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest an!

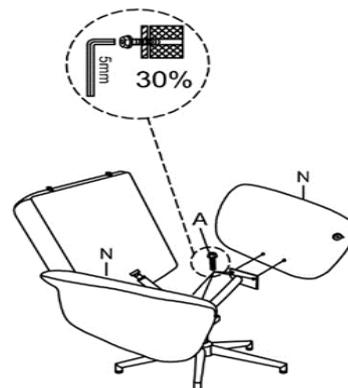

Schritt 4:


Entfernen Sie die 2 Kappen der 2 Kunststoffblöcke an der linken und rechten Armlehne (N) und stecken Sie die beiden Stifte in die Löcher der beiden Kunststoffblöcke.

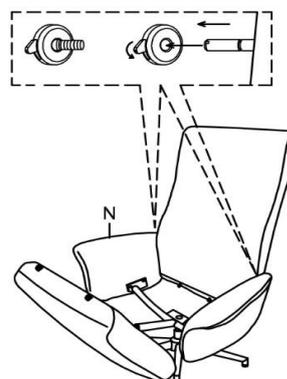

Montageanleitung

Schritt 5:


Ziehen Sie die vier Schrauben (A) mit dem Inbusschlüssel (H) fest an.

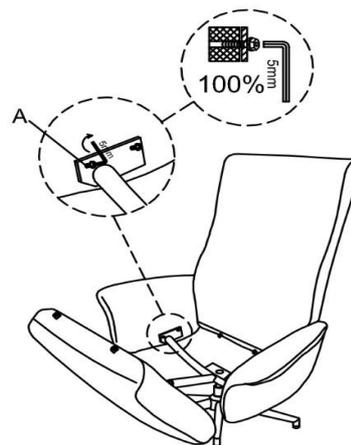

Schritt 6:


Richten Sie das Rückenkissen (P) und das Sitzkissen (O) so aus, dass die Öse (am Rückenkissen) und die Öse (am Sitzkissen) das Einsetzen der Stifte (B) ermöglichen.

Stecken Sie die 2 Stifte (B) (Kopf zeigt zur Außenseite des Stuhl) durch die Ösen und schieben Sie die Clips (C) auf die Stifte (B). Sie rasten ein und die Montage des Stuhls ist abgeschlossen.

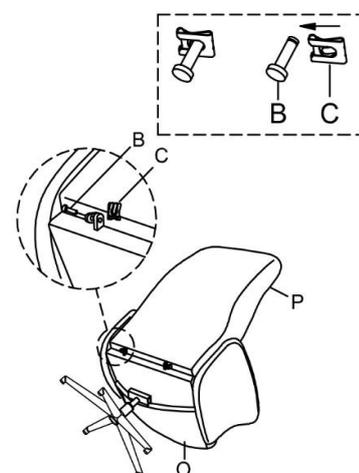


Schritt 7:

Befestigen Sie die Halterung der Fussstütze (J) mit 4 Schrauben (D) am Kissen des Fussstütze (M). Ziehen Sie sie mit dem Inbusschlüssel (G) fest.

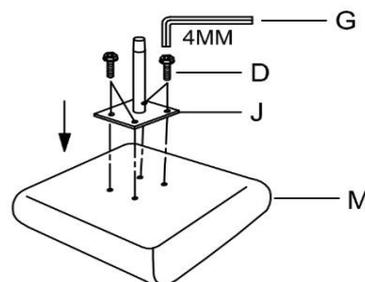

Schritt 8:

Stecken Sie die Halterung der Fussstütze (J) in die Öffnung des Fusskreuz klein (K). Befestigen Sie die Unterlegscheibe (F) mit 1 Schraube (E) an der Halterung des Hockers (J). Ziehen Sie sie mit dem Inbusschlüssel (G) fest, um die Montage des Hockers abzuschließen.



Sicherheitshinweise

Kinder dürfen nicht mit oder auf dem Sessel spielen.

Benutzen Sie die Funktion nur, wenn Sie korrekt in dem Relaxsessel sitzen!

Während Sie die Funktion betätigen, dürfen sich keine Kinder, Tiere oder andere Personen in der Nähe des Mechanismus befinden!

Es handelt sich um ein Sitzmöbel und darf auf keinen Fall als Trittleiter eingesetzt werden.

Bitte alle Schraub- und Steckverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrollieren und nachziehen!

Generelle Pflegehinweise

Stoff

Stühle mit Stoffbezug sollten ca. alle 6 Wochen gründlich von Schmutz und Staub gereinigt werden. Saugen Sie dazu die Sitz- und Rückenfläche ab. Bei tiefsitzendem Schmutz können Sie diesen auch ganz vorsichtig mit einer weichen Bürste ausbürsten.

Sie können auch ein mildes Reinigungsmittel einsetzen, dass Sie nach dem Trocknen mit einer weichen Bürste wieder entfernen.

Kunstleder

Bitte reinigen Sie das Kunstleder nie mit aggressiven Putzmitteln. Dies könnte das Material angreifen und beschädigen. Daher verwenden Sie hier nur einen feuchten Lappen zur Beseitigung der Verschmutzung. Danach reiben Sie die Fläche mit einem trocknen Tuch wieder ab.