

Musterring

LaLuze



Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren, Stand 14.01.2021)



Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.

DE 1. Kurzer Druck <1s, um das Licht einzuschalten; erneuter Druck schaltet die Leuchte aus. 2. Langer Druck >1s auf den Schalter, um die Helligkeit zu erhöhen, oder zu reduzieren. Die eingestellte Helligkeit wird automatisch gespeichert. 3. Micro-USB Stecker in die USB-Buchse stecken. Laufender Ladevorgang: Schalter leuchtet rot. Ladevorgang abgeschlossen: Schalter leuchtet grün. ⚠ Direktes Sonnenlicht vermeiden; Neigung maximal 15° ⚠ Schutzkappe geschlossen: IP65; Schutzklappe offen: IP20	GB 1. Quick touch <1s, to turn lamp on and off. 2. Long touch >1s, to increase or decrease the light intensity. The light intensity will be automatically saved. 3. Insert Micro-USB plug in to USB-socket. Running charging process: switch lights up red. Charging process completed: switch lights up green. ⚠ Avoid direct sunlight; Max. 15° inclination ⚠ Protective cap closed: IP65; Protective cap open: IP20
NL 1. Snel aanraken <1s, om de lamp aan en uit te schakelen. 2. Lange aanraking >1s, om de lichtintensiteit te verhogen of te verlagen. De lichtintensiteit wordt automatisch opgeslagen. 3. Steek micro-USB-stekker in op usb-aansluiting. Uitvoerend laadproces: schakel rood oplicht. Laadproces voltooid: schakelaar brandt groen. ⚠ Vermijd direct zonlicht; Max. 15° helling ⚠ Beschermkap gesloten: IP65; Beschermkap open: IP20	FR 1. Touchez rapidement <1s, pour allumer et éteindre la lampe. 2. Longue touche >1s, pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse. L'intensité lumineuse sera automatiquement économisée. 3. Insérez la prise Micro-USB dans la prise USB. Exécution du processus de chargement : commutateur s'allume en rouge. Processus de chargement terminé : l'interrupteur s'allume en vert. ⚠ Évitez la lumière directe du soleil; Inclinaison maximale de 15° ⚠ Bouchon de protection fermé : IP65; Bouchon de protection ouvert : IP20



Musterring

Aufbauanweisung (Bitte aufbewahren)

LaLuze

GRACE

Laternenmaße: 30 x 15 x 15 cm





Art.-Nr.: 74110/74111
Item no: 74110/74111

Laternenmaße: 50 x 15 x 15 cm




Art.-Nr.: 74120/74121
Item no: 74120/74121


1. AN/AUS

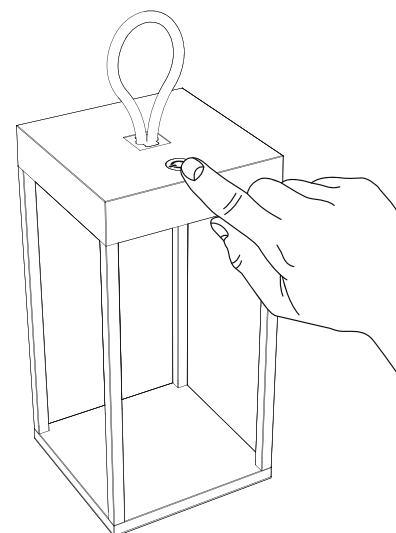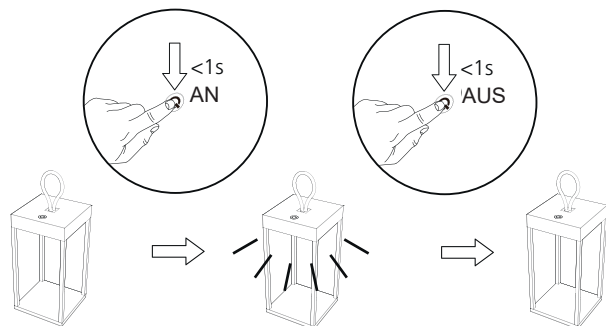



2. HELLIGKEIT

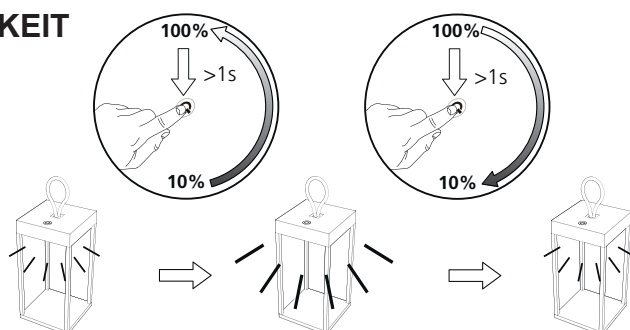

3. LADEN

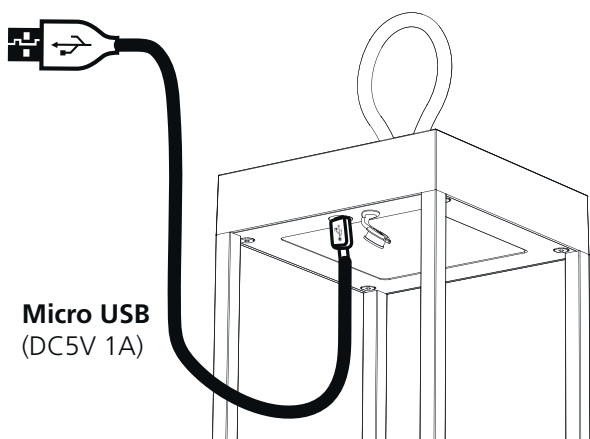

Micro USB
(DC5V 1A)



3000K / 2,2 Watt / max. 150 lm

