




Deckenleuchte

UD

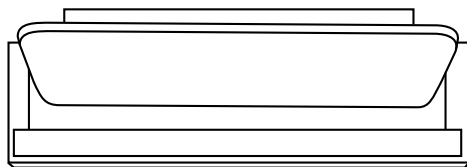

Montageanleitung
Installation
Bedienungsanweisung

Montage und Installation


Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!

Hinweis: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten.

Prüfen Sie die Leuchte niemals demontiert, die Leuchte bitte erst nach der Montage einschalten!


Dieses Produkt enthält Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm A-A⁺⁺).

1

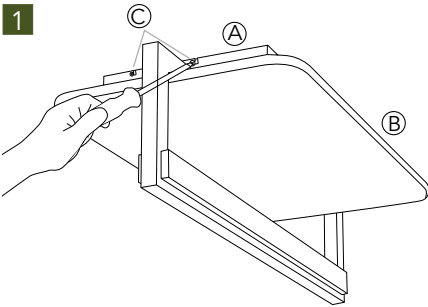


Trennen Sie den Deckenbügel (A) aus der Leuchte indem Sie die vier Schrauben (C) oben seitlich an der Leuchte mit einem Schraubendreher leicht lösen, jedoch nicht komplett abschrauben. Ziehen Sie den Deckenbügel (A) seitlich vom Leuchtenkörper (B).

2

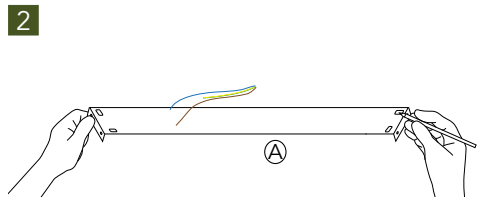


Halten Sie den Deckenbügel (A) am Montageort neben dem Kabelaustritt aus der Decke an. Beachten Sie, dass die Position des Deckenbügels die Ausrichtung der Leuchte bestimmt. Zeichnen Sie die Befestigungspunkte an.

3

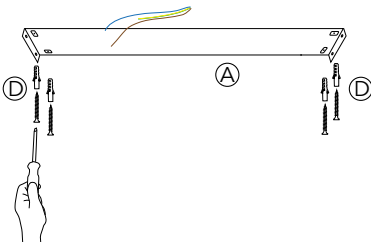


Befestigen Sie den Deckenbügel (A) abhängig vom Untergrund mittels passender Schrauben und Dübel (D). Jede Deckenbeschaffenheit hat verschiedene Anforderungen, sodass aufgrund der vielen unterschiedlich benötigten Schrauben und Dübel, diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.

4

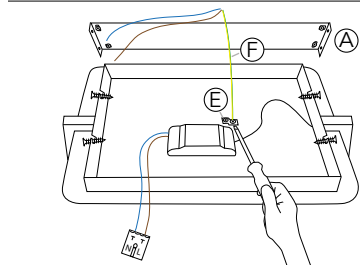


Schrauben Sie das grün-gelbe Erdungskabel (F) an die Erdlasche (E) im Deckenkasten.

5

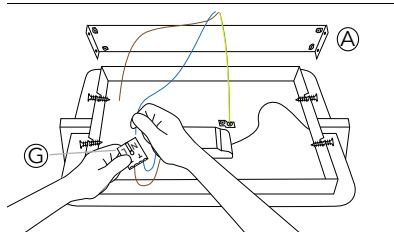

Schließen Sie das Vorschaltgerät an den Stromkreis an: Stecken Sie das blaue Kabel an den N-Ausgang und das braune Kabel an den L-Ausgang von der Lüsterklemme (G).

6

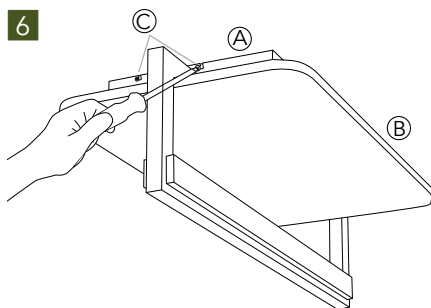


Schieben Sie den Leuchtenkörper (B) auf den Deckenbügel (A) und ziehen die vier Schrauben (C) wieder fest. Prüfen Sie die Funktion der Leuchte. Das Up- und Down-Licht ist nur zusammen schaltbar. Eine Dimmung ist über einenn externen Dimmer möglich.

Bedienungsanleitung

Das Up- und Down-Licht ist nur zusammen schaltbar. Die Leuchte ist dimmfähig mit Hilfe eines externen Dimmers über den Wandschalter.

Hinweise und Informationen

Äste, Haarrisse, Markstrahlen und Färbungen sind Zeichen der Natur (s. Fotos 1-4). Diese Holzzeichnungen machen jede HerzBlut-Leuchte zum Unikat. Sie sind kein Grund zur Beanstandung. Verwenden Sie zur Pflege Ihrer HerzBlut-Leuchte nur das HerzBlut-Holzpflegeöl, geeignet für geölte Eiche und Nussbaum. Sie erhalten das HerzBlut-Holzpflegeöl über den Fachhandel.



Diese Montageanleitung gilt für alle Leuchten ähnlichen Aufbaus.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren Buschwerk-Kundenservice unter:
Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder
per E-Mail an info@buschwerk.de

