

# Deckenleuchte California Panel S

Montage- und Bedienungsanleitung

## Lieferumfang

- Leuchtenkörper
- Funkfernbedienung
- Befestigungsmaterial

## Produktinformationen



230 V, 1x LED / 18 W, 1300 lm



Die Leuchte ist nach Schutzklasse I aufgebaut.



Diese Leuchte ist dimmbar und lässt sich in drei Stufen in ihrer Farbtemperatur einstellen: 2.700 K - 4.200 K - 6.500 K



Das Produkt darf nur in geschlossenen Innenräumen aufgestellt und betrieben werden. Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden, es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!



Inklusive Funkfernbedienung und zusätzlichem Switch Dimmer.



Kein Wasserschutz aber Schutz vor großen Fremdkörpern.



Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise.



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

## Sicherheitshinweise

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Stromkreises eindeutig ausgeschaltet ist, bevor Sie das Produkt installieren. In einigen Ländern muss die Elektroinstallation von autorisierten Elektrikern/Fachbetrieben durchgeführt werden; Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um weitere Informationen zu erhalten. Das Produkt darf in keiner Weise verändert werden. Elobra übernimmt keine Verantwortung für modifizierte oder manipulierte Produkte. Das externe flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte die Leuchte ausgetauscht werden. Diese Lampe ist nur für den Gebrauch in Innenräumen konzipiert.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Elobra GmbH & Co. KG, Zum Hohen Schacht 1a, D-09618 Brand-Erbisdorf, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.elobra.de](http://www.elobra.de)

### Elobra GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 8  
09618 Brand-Erbisdorf  
Deutschland


Telefon: +49(0)37322/2707  
E-Mail: [leuchten@elobra.de](mailto:leuchten@elobra.de)

[www.elobra.de](http://www.elobra.de)

Pers. haftende Gesellschafterin ELOBRA Verwaltungs GmbH  
Geschäftsführer: Dipl.-Ing Peter Lohse  
WEEE-Reg.-Nr.: DE32499417  
Sitz lt. Handelsregister: Zum Hohen Schacht 1a  
09618 Brand-Erbisdorf, OT St. Michaelis  
HRA 8481 AG Chemnitz  
[www.elobra.de](http://www.elobra.de)

Stand: 2024/02

# Montage- und Bedienungsanleitung

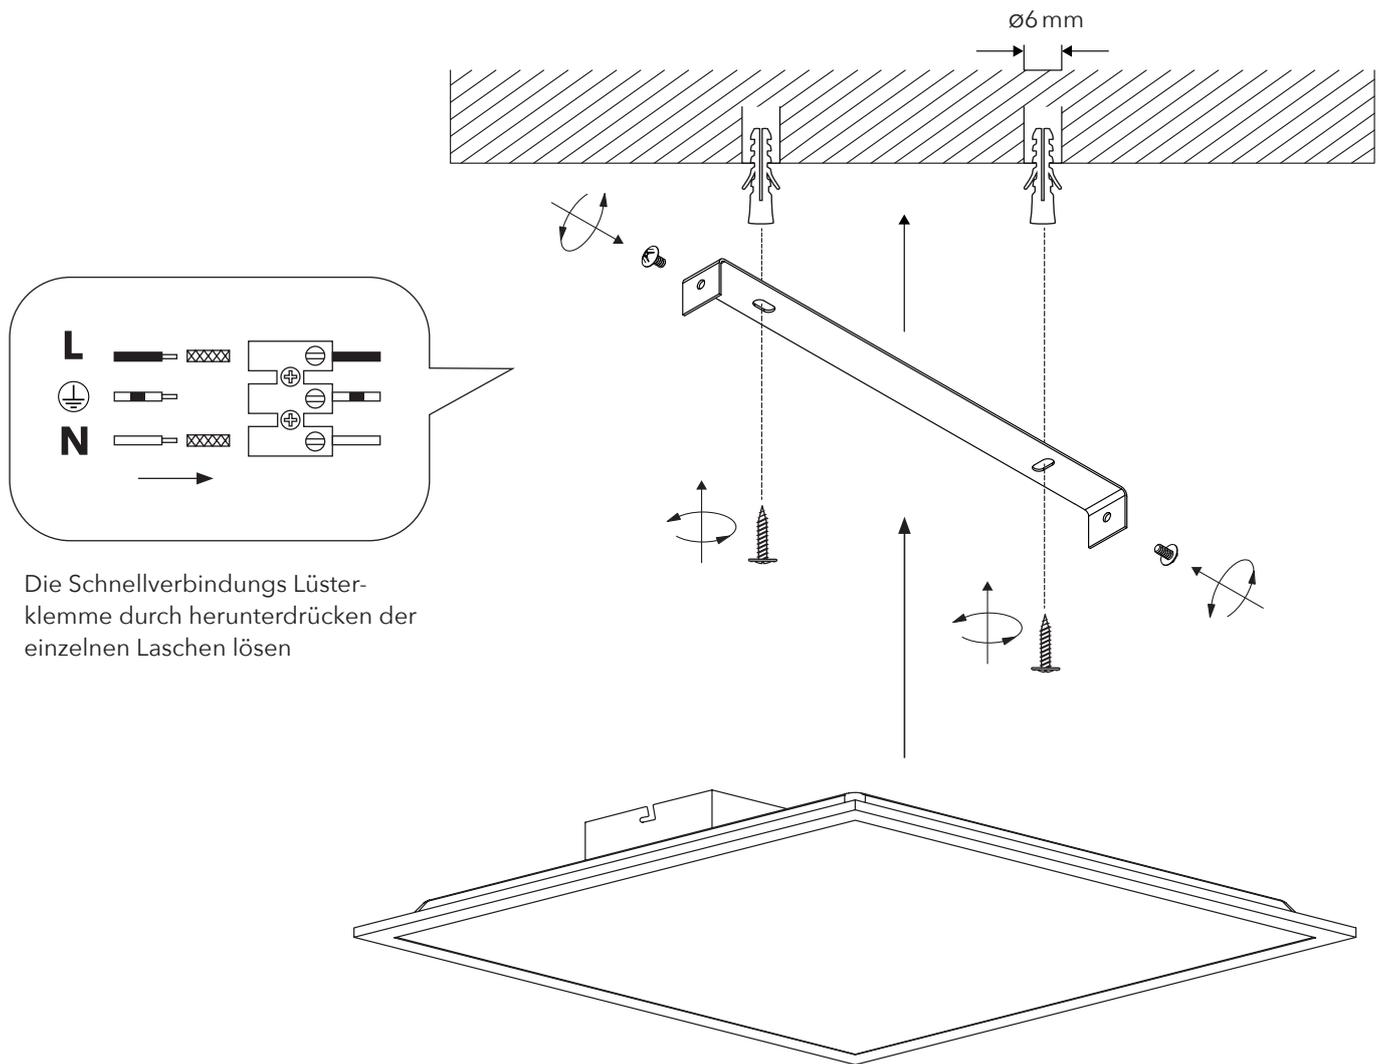


## Fernbedienung erstmalig einrichten

Drücken Sie bitte direkt nach dem Einschalten der Leuchte innerhalb von 2 Sekunden die Taste ① und halten Sie diese kurz gedrückt. Das erfolgreiche Koppeln wird mit einem Aufleuchten der Leuchte bestätigt. Eine Fernbedienung kann mit mehreren Leuchtmodulen der gleichen Serie gekoppelt werden.

## Bedienung der Fernbedienung

- ① An
- ② Aus
- ③ aufdimmen
- ④ warmweiß
- ⑤ kaltweiß
- ⑥ abdimmen
- ⑦ Nachtlicht 10% und warmweiß
- ⑧ Favorit-Taste 2 Sekunden gedrückt halten und die aktuelle Einstellung wird gespeichert und kann durch kurzes drücken abgerufen werden.
- ⑨ Timer 60 Sekunden bis Licht aus
- ⑩ Farbwechsler 3.000 K/4.000 K/5.000 K

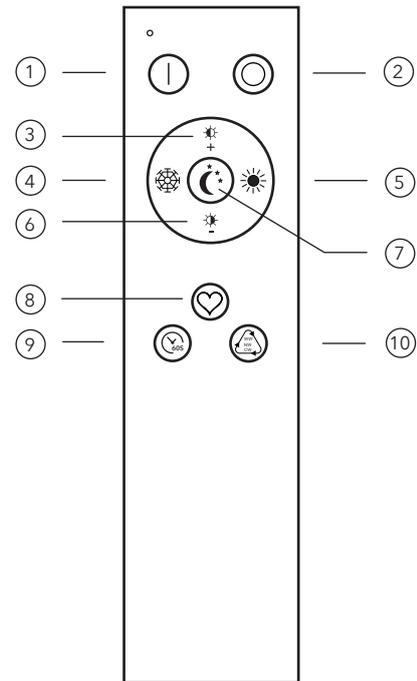

## Einstellen der Farbtemperatur

Über den integrierten Switch Dimmer kann per herkömmlichen Lichtschalter zwischen drei verschiedenen Farbtemperaturen gewählt werden. Durch mehrmaliges schnelles Ein- und Ausschalten wird die Farbtemperatur gewechselt.

