

ECO-LIGHT

LEUCHTEN GMBH

Art.-Nr.:
9500 PT-1 NERO


3.7V 2x2200 Li-Ion Akku Battery




IP54



Akkus austauschbar
Replaceable batteries



Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>.

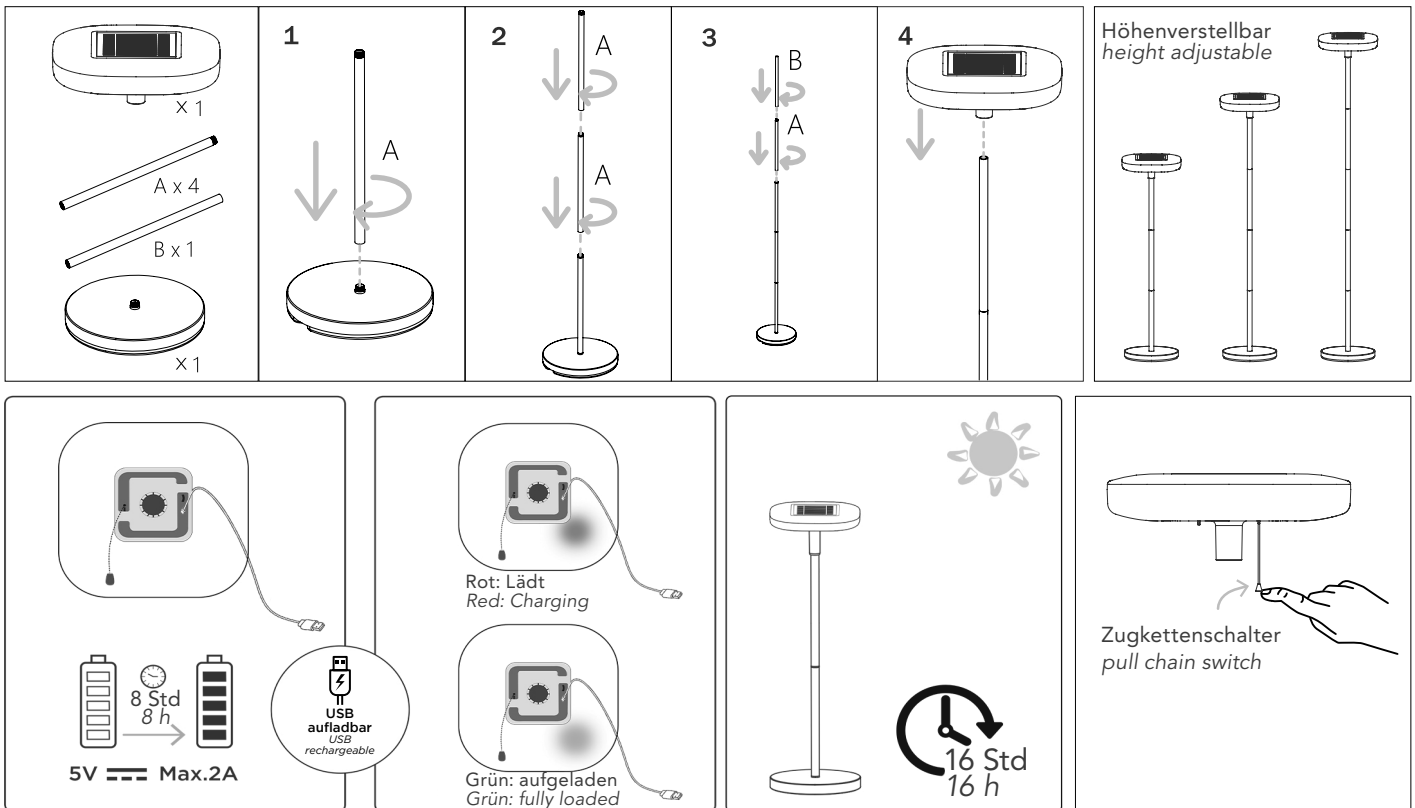

DE

Hinweis: Die Solarladegeschwindigkeit wird von der Temperatur und der Intensität des Sonnenlichts beeinflusst.

Ziehen Sie den Zugschalter, um das Licht einzuschalten. Einmal ziehen für volle Helligkeit, zweimal für mittlere Helligkeit, dreimal für geringe Helligkeit und viermal zum Ausschalten.

Stufe	Helligkeit	Leuchtdauer
1	470 lm	6 Stunden
2	250 lm	20 Stunden
3	50 lm	30 Stunden
4	AUS	

EN

Note: The solar charging rate is affected by temperature and sunlight intensity.

Pull th Chain Switch to turn the light on. Pull once for full brightness, twice for medium brightness, three times for low brightness, and four times to turn off.

Level	Brightness	Duration
1	470 lm	6 hours
2	250 lm	20 hours
3	50 lm	30 hours
4	OFF	

